

Scheda tecnica


Panchina Delta da cm. 150

Codice 1141-150

Rev. 2 del 06/04/2020



1/5

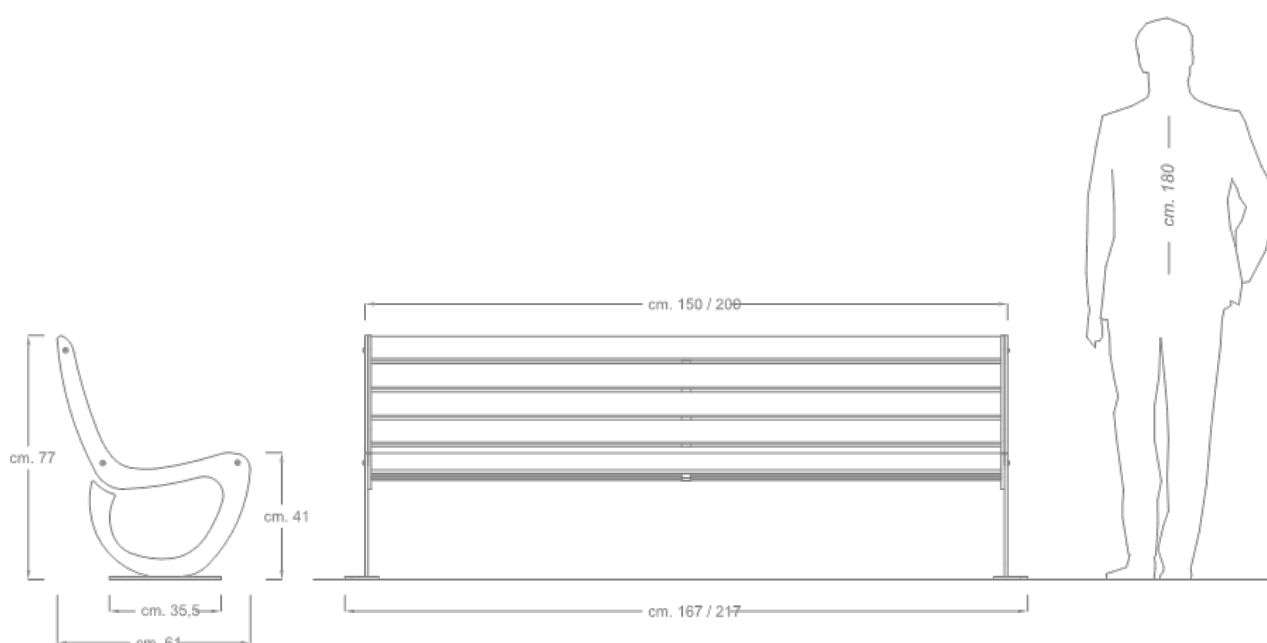

Dimcar si riserva di apportare, in qualsiasi momento, modifiche sui prodotti ritenute utili al miglioramento qualitativo degli stessi; le immagini contenute nelle schede potrebbero non riprodurre fedelmente i colori reali degli articoli.

Scheda tecnica

Panchina Delta da cm. 150

Codice 1141-150

Rev. 2 del 06/04/2020



DESCRIZIONE

Struttura

Panchina Delta composta da N. 2 supporti in lamiera di acciaio zincato spessore mm. 10 richiamanti nella forma, la lettera delta stilizzata. Ogni singolo supporto è provvisto di piastra alla base in lamiera zincata armonizzata ai supporti.

- Scocca seduta-schienale realizzata con profili in tubo di acciaio zincato a sezione ovale da mm. 60x30x1.5.
- I profili presenti sulla seduta e sullo schienale sono saldati su apposite sagome in acciaio zincato che ne conferiscono la forma anatomica.

Peso complessivo: 61Kg

Scheda tecnica

Panchina Delta da cm. 150

Codice 1141-150


Rev. 2 del 06/04/2020



FINITURA COLORI COME DA CATALOGO



Alluminio brillante
(Supporti)



RAL 3005
(Scocca seduta e schienale)

I clienti possono richiedere una finitura diversa tra le opzioni di colore RAL disponibili sul nostro sito web.

VARIANTI DI PRODOTTO



Codice 1141-200 - Panchina Delta da cm. 200



Codice 1141-I - Panchina Delta Inclusion da cm. 200



Codice 1141-P-150 - Panca Delta da cm. 150



Codice 1141-P-200 - Panca Delta da cm. 200

3/5

Dimcar si riserva di apportare, in qualsiasi momento, modifiche sui prodotti ritenute utili al miglioramento qualitativo degli stessi; le immagini contenute nelle schede potrebbero non riprodurre fedelmente i colori reali degli articoli.

Scheda tecnica

Panchina Delta da cm. 150

Codice 1141-150

Rev. 2 del 06/04/2020



TRATTAMENTI ANTICORROSIVI E FINITURE

Lavaggio

Trattamento a spruzzo per la rimozione di oli e grassi dalle superfici metalliche utilizzando speciali liquidi sgrassanti. Successiva asciugatura in essiccatoio per 15 minuti.

Sabbiatura

Processo di sabbiatura manuale con sabbia di fiume, che aumenta la porosità delle superfici metalliche e quindi l'adesione delle polveri termoindurenti.

Applicazione anticorrosivo

Primo ciclo di verniciatura con un fondo anticorrosivo in polvere termoindurente a base di resine epossidiche e speciali pigmenti. Garantisce una protezione adeguata contro gli agenti atmosferici.

Polimerizzazione anticorrosivo

Cottura in forno industriale di polimerizzazione alla temperatura di 180°C. Durante questa fase, la polvere si trasforma in un rivestimento uniforme, liscio e durevole.

Applicazione finitura colorata

Ciclo finale di verniciatura con polveri termoindurenti. L'applicazione segue gli stessi principi dell'anticorrosivo.

Polimerizzazione finitura colorata

Cottura finale in forno industriale di polimerizzazione alla temperatura di 180°C. La procedura segue gli stessi principi della polimerizzazione dell'anticorrosivo. La polvere si trasforma in un rivestimento uniforme e l'aspetto superficiale assume le caratteristiche della tipologia di colore scelto, ad esempio liscio, bucciato, raggrinzato, ecc.

4/5

Dimcar si riserva di apportare, in qualsiasi momento, modifiche sui prodotti ritenute utili al miglioramento qualitativo degli stessi; le immagini contenute nelle schede potrebbero non riprodurre fedelmente i colori reali degli articoli.

Scheda tecnica

Panchina Delta da cm. 150

Codice 1141-150

Rev. 2 del 06/04/2020



CONSEGNA

Prodotto fornito in kit di assemblaggio con viteria in acciaio ed istruzioni per il montaggio e fissaggio.

FISSAGGIO

Il prodotto è predisposto per il fissaggio al suolo mediante tirafondi e tasselli ad espansione.

CERTIFICAZIONI AZIENDALI

ISO 9001:2015

Sistema di gestione della qualità.

UNI EN ISO 3834-3:2021

Sistema di gestione della qualità delle saldature.

Centro di trasformazione

Attestato di Centro di trasformazione in conformità al DM 14 gennaio 2008

Scheda tecnica


Panchina Delta da cm. 200

Codice 1141-200

Rev. 2 del 06/04/2020



1/5

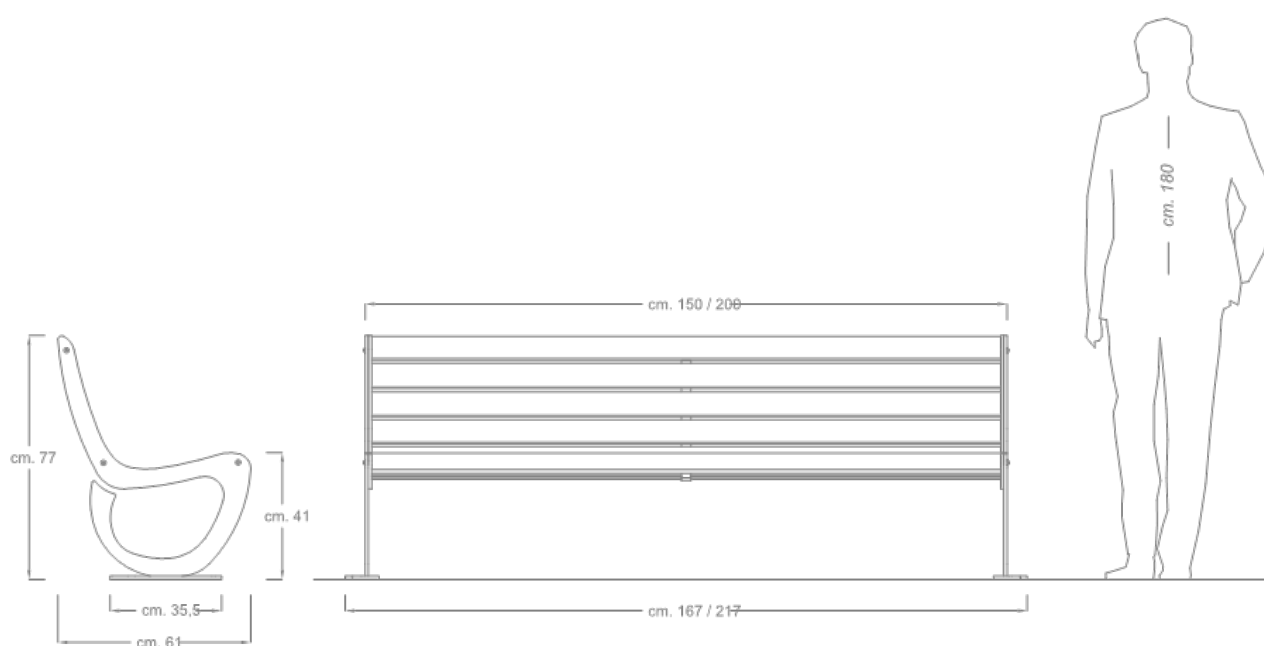

Dimcar si riserva di apportare, in qualsiasi momento, modifiche sui prodotti ritenute utili al miglioramento qualitativo degli stessi; le immagini contenute nelle schede potrebbero non riprodurre fedelmente i colori reali degli articoli.

Scheda tecnica

Panchina Delta da cm. 200

Codice 1141-200

Rev. 2 del 06/04/2020



DESCRIZIONE

Struttura

Panchina Delta composta da N. 2 supporti in lamiera di acciaio zincato spessore mm. 10 richiamanti nella forma, la lettera delta stilizzata. Ogni singolo supporto è provvisto di piastra alla base in lamiera zincata armonizzata ai supporti.

- Scocca seduta-schienale realizzata con profili in tubo di acciaio zincato a sezione ovale da mm. 60x30x1.5.
- I profili presenti sulla seduta e sullo schienale sono saldati su apposite sagome in acciaio zincato che ne conferiscono la forma anatomica.

Peso complessivo: 72Kg

Scheda tecnica


Panchina Delta da cm. 200

Codice 1141-200

Rev. 2 del 06/04/2020



FINITURA COLORI COME DA CATALOGO



RAL 3005
(Scocca seduta e schienale)



Alluminio brillante
(Supporti)

I clienti possono richiedere una finitura diversa tra le opzioni di colore RAL disponibili sul nostro sito web.

VARIANTI DI PRODOTTO



Codice 1141-150 - Panchina Delta da cm. 150



Codice 1141-I - Panchina Delta Inclusion da cm. 200



Codice 1141-P-150 - Panca Delta da cm. 150



Codice 1141-P-200 - Panca Delta da cm. 200

Dimcar si riserva di apportare, in qualsiasi momento, modifiche sui prodotti ritenute utili al miglioramento qualitativo degli stessi; le immagini contenute nelle schede potrebbero non riprodurre fedelmente i colori reali degli articoli.

Scheda tecnica

Panchina Delta da cm. 200

Codice 1141-200

Rev. 2 del 06/04/2020



TRATTAMENTI ANTICORROSIVI E FINITURE

Lavaggio

Trattamento a spruzzo per la rimozione di oli e grassi dalle superfici metalliche utilizzando speciali liquidi sgrassanti. Successiva asciugatura in essiccatoio per 15 minuti.

Sabbiatura

Processo di sabbiatura manuale con sabbia di fiume, che aumenta la porosità delle superfici metalliche e quindi l'adesione delle polveri termoindurenti.

Applicazione anticorrosivo

Primo ciclo di verniciatura con un fondo anticorrosivo in polvere termoindurente a base di resine epossidiche e speciali pigmenti. Garantisce una protezione adeguata contro gli agenti atmosferici.

Polimerizzazione anticorrosivo

Cottura in forno industriale di polimerizzazione alla temperatura di 180°C. Durante questa fase, la polvere si trasforma in un rivestimento uniforme, liscio e durevole.

Applicazione finitura colorata

Ciclo finale di verniciatura con polveri termoindurenti. L'applicazione segue gli stessi principi dell'anticorrosivo.

Polimerizzazione finitura colorata

Cottura finale in forno industriale di polimerizzazione alla temperatura di 180°C. La procedura segue gli stessi principi della polimerizzazione dell'anticorrosivo. La polvere si trasforma in un rivestimento uniforme e l'aspetto superficiale assume le caratteristiche della tipologia di colore scelto, ad esempio liscio, bucciato, raggrinzato, ecc.

4/5

Dimcar si riserva di apportare, in qualsiasi momento, modifiche sui prodotti ritenute utili al miglioramento qualitativo degli stessi; le immagini contenute nelle schede potrebbero non riprodurre fedelmente i colori reali degli articoli.

Scheda tecnica

Panchina Delta da cm. 200

Codice 1141-200

Rev. 2 del 06/04/2020



CONSEGNA

Prodotto fornito in kit di assemblaggio con viteria in acciaio ed istruzioni per il montaggio e fissaggio.

FISSAGGIO

Il prodotto è predisposto per il fissaggio al suolo mediante tirafondi e tasselli ad espansione.

CERTIFICAZIONI AZIENDALI

ISO 9001:2015

Sistema di gestione della qualità.

UNI EN ISO 3834-3:2021

Sistema di gestione della qualità delle saldature.

Centro di trasformazione

Attestato di Centro di trasformazione in conformità al DM 14 gennaio 2008