

Scheda tecnica


Fioriera Camelia

Codice 382

Rev. 1 del 04/08/2023



1/5

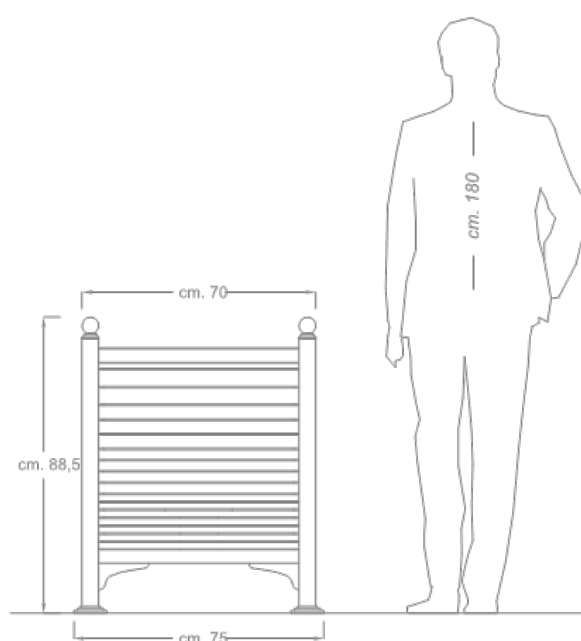

Dimcar si riserva di apportare, in qualsiasi momento, modifiche sui prodotti ritenute utili al miglioramento qualitativo degli stessi; le immagini contenute nelle schede potrebbero non riprodurre fedelmente i colori reali degli articoli.

Scheda tecnica

Fioriera Camelia

Codice 382

Rev. 1 del 04/08/2023



DESCRIZIONE

Struttura

La Fioriera Camelia è caratterizzata dalla forma quadra; è composta da N. 4 colonnine in tubo quadro di acciaio zincato da mm. 50x50x1.5 con elemento decorativo alla sommità; ogni singola colonnina è provvista di piastra alla base in acciaio zincato, e di supporti di rinforzo decorativi ricavati da taglio plasma ad alta definizione.

- N. 8 traverse di collegamento in tubo quadro di acciaio zincato da mm. 40x40x1.5; N. 4 pareti realizzate con profili a sezione rettangolare opportunamente distanziati tra loro.
- I profili utilizzati presentano sezioni decrescenti a partire dalla parte superiore; tale caratteristica conferisce al manufatto un gradevole effetto estetico.
- Contenitore interno realizzato in lamiera zincata.

Peso complessivo: 62Kg

Scheda tecnica

Fioriera Camelia

Codice 382


Rev. 1 del 04/08/2023



FINITURA COLORI COME DA CATALOGO



RAL 9016
(Telaio e vasca interna)



RAL 3005
(Pareti)

I clienti possono richiedere una finitura diversa tra le opzioni di colore RAL disponibili sul nostro sito web.

Scheda tecnica

Fioriera Camelia

Codice 382

Rev. 1 del 04/08/2023



TRATTAMENTI ANTICORROSIVI E FINITURE

Lavaggio

Trattamento a spruzzo per la rimozione di oli e grassi dalle superfici metalliche utilizzando speciali liquidi sgrassanti. Successiva asciugatura in essiccatoio per 15 minuti.

Sabbiatura

Processo di sabbiatura manuale con sabbia di fiume, che aumenta la porosità delle superfici metalliche e quindi l'adesione delle polveri termoindurenti.

Applicazione anticorrosivo

Primo ciclo di verniciatura con un fondo anticorrosivo in polvere termoindurente a base di resine epossidiche e speciali pigmenti. Garantisce una protezione adeguata contro gli agenti atmosferici.

Polimerizzazione anticorrosivo

Cottura in forno industriale di polimerizzazione alla temperatura di 180°C. Durante questa fase, la polvere si trasforma in un rivestimento uniforme, liscio e durevole.

Applicazione finitura colorata

Ciclo finale di verniciatura con polveri termoindurenti. L'applicazione segue gli stessi principi dell'anticorrosivo.

Polimerizzazione finitura colorata

Cottura finale in forno industriale di polimerizzazione alla temperatura di 180°C. La procedura segue gli stessi principi della polimerizzazione dell'anticorrosivo. La polvere si trasforma in un rivestimento uniforme e l'aspetto superficiale assume le caratteristiche della tipologia di colore scelto, ad esempio liscio, bucciato, raggrinzato, ecc.

4/5

Dimcar si riserva di apportare, in qualsiasi momento, modifiche sui prodotti ritenute utili al miglioramento qualitativo degli stessi; le immagini contenute nelle schede potrebbero non riprodurre fedelmente i colori reali degli articoli.

Scheda tecnica

Fioriera Camelia

Codice 382

Rev. 1 del 04/08/2023



CONSEGNA

Prodotto fornito in kit di assemblaggio con viteria in acciaio ed istruzioni per il montaggio e fissaggio a terra.

FISSAGGIO

Il prodotto non necessita di ancoraggio al suolo.

CERTIFICAZIONI AZIENDALI

ISO 9001:2015

Sistema di gestione della qualità.

UNI EN ISO 3834-3:2021

Sistema di gestione della qualità delle saldature.

Centro di trasformazione

Attestato di Centro di trasformazione