



LODIM

ATTREZZATURE CIMENTI MATERIALI



Dimcar progetta e realizza LODIM, una linea completa di montafretri e attrezzature cimiteriali. L'utilizzo di materiali di prima scelta, unita all'opera di personale tecnico altamente specializzato, ci consentono di offrire prodotti corrispondenti alla Direttiva Macchine ed ai più rigidi criteri di sicurezza stabiliti dalla normativa vigente. Negli anni abbiamo sempre ideato, sperimentato e apportato soluzioni innovative, miglioramenti tecnici e qualitativi che sono oggi incorporati in ogni singolo prodotto. Ogni macchina è dotata di un numero identificativo, di un libretto con le istruzioni d'uso e da un elenco delle componenti interne.

Il nostro esclusivo servizio "ricambi originali" garantisce la massima disponibilità e rapidità nelle consegne, su tutto il territorio nazionale, grazie ad un magazzino completo ed informatizzato. Chiamando il numero verde saranno a Vostra completa disposizione l'ufficio tecnico, l'ufficio gare e appalti e la direzione commerciale.



INDICE GENERALE

Art. 1072/T.E. Montaferetri Stringo T.E.pag. 04	Art. 1075 Modulo Antifranapag. 27
Art. 1072/E. Montaferetri Stringo Epag. 06	Art. 220 Targa numerica segnapostopag. 28
Art. 1072/M. Montaferetri Stringo Mpag. 08	Art. 240 Cassetta per ossariopag. 28
OPTIONALS per Montaferetri Stringopag. 10	Art. 210 Tenda Coprifossa Smontabilepag. 29
Art. 1074 Alzaferetri Pantospag. 12	Art. 294 Cavalletto Poggiabarapag. 30
Art. 1069/bis Montaferetri Pratikopag. 14	Art. RG100 Reggibara Pieghevolepag. 30
Art. 1080 Carrello Portaferetripag. 16	Art. 1072/bis Cassone Recupero Salme Econpag. 31
Art. 1081 Carrello Portaferetri Elegancepag. 17	Art. 1123 Tavolo per Autopsie Econpag. 32
Art. 600 Caluferetri manualepag. 18	Art. 211 Portainnaffiatoipag. 33
Art. 295 Rampe di salitapag. 19	Art. 1100 Contentitore in retepag. 34
Serie 1000 Scale a castello in acciaio zincatopag. 20	Art. 260 Cestone Ecopag. 35
Serie 3000 Scale a castello in alluminiopag. 22	Art. 550 Bidone a pedalepag. 36
Serie 8000 Scale a castello Maxi in alluminiopag. 24	Art. 145 Bidone N.U.pag. 36
Art. 600/bis Apriterrapag. 26	Art. 136 Carrello Gardenpag. 37
	Art. 173 Carrello Marateapag. 38
	Art. 173/bis Carrello Maratea Doublepag. 39



Macchina in fase di alzata


Costituisce la versione più avanzata della serie; realizzata secondo la Direttiva Macchine 2006/42/CE, consente il sollevamento di feretro e personale addetto (max. 300 kg) fino all'altezza max di 5 metri, al fine di permettere il corretto e sicuro svolgimento delle operazioni. Il funzionamento elettrico consente agevoli spostamenti anche nei grandi cimiteri. Lo sviluppo avviene mediante centralina alimentata da motore elettrico che solleva tramite un cilindro oleodinamico, un sistema telescopico per il sollevamento della piattaforma. L'autonomia della macchina è elevata (oltre 10 interventi); la ricarica è assicurata da un caricabatteria automatico all'interno della macchina. Una pompa oleodinamica manuale di emergenza consente di compiere tutte le operazioni di tumulazione anche in caso di assenza di energia elettrica (batteria scarica); dotata di doppi comandi (sia da terra che da pulsantiera mobile azionabile dal cestello), permettendo ad un solo operatore di effettuare tutte le operazioni. I rulli orientabili sul piano bara consentono di effettuare tumulazioni sia di punta che di lato; il livellamento della macchina è garantito da bracci stabilizzatori a vite portanti e da sistema di livellamento a controllo elettronico. La piattaforma operatore è capace di ospitare 1 operatore più attrezzatura in tutta sicurezza. Il particolare ingombro e la speciale caratteristica di poter chiudere la pedana di lavoro, permettono movimenti e stazionamenti anche in condizioni di spazio ridotto.

Finitura: struttura zincata e verniciata al forno in polvere epossidica colore "grigio agata" RAL 7038.

Dimensioni e capacità operativa: è fornito in diverse versioni. In tutte le varianti la macchina conserva una larghezza di cm. 86 e lunghezza cm. 160. L'altezza di ingombro a macchina chiusa (stato di quiete) varia a seconda dell'altezza massima di tumulazione richiesta, così come da schema illustrato nella pagina accanto.

Traslazione con potente motore da 700 W. alimentato a 24V.

Ruote motrici con Ø mm. 323 con riduttore differenziale tipo TX1. Grazie a questo sistema di traslazione, l'elevatore può essere spostato anche su terreni sconnessi.

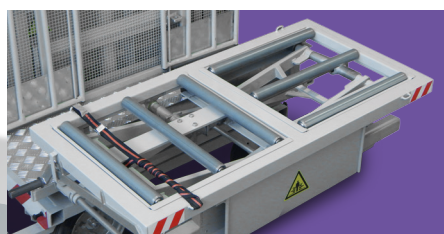

Piano bara con rulli di scorrimento orientabili per consentire tumulazioni sia frontali che laterali.

ASPETTI CARATTERIZZANTI:

• FACILITÀ DI SPOSTAMENTO

Non è richiesta alcuna fatica all'operatore durante gli spostamenti della macchina.

• AFFIDABILITÀ

La struttura è costituita da profilati di acciaio zincato.

• TECNICA AVANZATA

Nella macchina sono presenti le più avanzate soluzioni tecniche.

• SICUREZZA

Con l'osservanza di tutti i requisiti imposti dalle norme di sicurezza Europee (Marcatura CE)



Macchina completamente chiusa



Doppi comandi, a terra e su pulsantiera a distanza, per permettere ad un solo operatore di compiere tutte le operazioni.



Timone per la movimentazione, sul quale sono presenti i comandi avanti/dietro/stop, freno elettromagnetico, dispositivo di sblocco ed acceleratore cablato.



La scheda tecnica completa è disponibile su www.dimcar.it oppure contattando il Servizio Clienti **NUMERO VERDE 800-677233**

VERSIONI DISPONIBILI

	ALTEZZA MASSIMA DI TUMULAZIONE (sviluppo)	
ALTEZZA DI INGOMBRO A MACCHINA CHIUSA (stato di quiete)	VERSIONE CON PIANO BARA FISSO (versione base)	VERSIONE CON PIANO BARA A SVILUPPO SUPPLEMENTARE (optional)
cm. 185	cm. 370	cm. 430
cm. 190	cm. 380	cm. 440
cm. 195	cm. 400	cm. 460
cm. 200	cm. 410	cm. 470
cm. 205	cm. 430	cm. 490
cm. 210	cm. 440	cm. 500

Portata Massima CERTIFICATA kg. 300 (compreso n° 01 operatore);

Peso massimo della Macchina kg. 660* circa

* (versione 1072/TE altezza max. cm. 500 con piano a sviluppo supplementare).

CONFORMITÀ OMOLOGAZIONI GARANZIE:

Il Montafereetri "Stringo" versione T.E. è progettato e realizzato in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute della Direttiva Macchine 2006/42/CE, seguito da marcatura CE (presente su apposita targhetta disposta sulla macchina), Dichiarazione di Conformità e relativo Manuale d'uso e manutenzione. Le seguenti norme armonizzate sono state utilizzate per la corretta realizzazione:

- Direttiva Macchine 2006/42/CE
- Direttiva 2006/95/CE - Direttiva "Bassa Tensione"
- Direttiva 2004/108/CE - Direttiva "Compatibilità Elettromagnetica"
- UNI EN 12100:2010 - Sicurezza del macchinario - Principi generali di progettazione - Valutazione del rischio e riduzione del rischio.
- UNI EN ISO 4254-1:2013 - Macchine agricole - Sicurezza - Parte 1: Requisiti generali.
- UNI EN 14502-1:2010 - Apparecchi di sollevamento - Attrezzature di sollevamento persone - parte 1: cestelli sospesi.
- UNI EN 4413:2010 - Oleoidraulica - Regole generali e requisiti di sicurezza per i sistemi e i loro componenti.
- UNI EN 4414:2010 - Pneumatica - Regole generali e requisiti di sicurezza per i sistemi e i loro componenti.
- UNI EN 280:2015 - Piattaforme di lavoro mobili elevabili - Calcoli per la progettazione - Criteri di stabilità - Costruzione - Sicurezza - Esami e prove.
- EN 60204-1:2006 - Sicurezza del Macchinario - Equipaggiamento Elettrico delle Macchine.
- Marcatura CE sul prodotto.
- Corredato da Manuale di Installazione, uso e manutenzione - Certificato di conformità.
- Prodotto assicurato con Polizza r.c. prodotti contro difetti di fabbricazione.
- Garanzia sulla macchina per 12 mesi dalla consegna.



Macchina in fase di alzata

Alla semplicità strutturale si accompagnano soluzioni avanzate che ne fanno una macchina molto versatile utilizzabile in tutte le situazioni. Lo sviluppo avviene mediante centralina alimentata da motore elettrico che solleva tramite un cilindro oleodinamico, un sistema telescopico per il sollevamento della piattaforma. L'autonomia della macchina è elevata (oltre 10 interventi); la ricarica è assicurata da un caricabatteria automatico all'interno della macchina. Una pompa oleodinamica manuale di emergenza consente di compiere tutte le operazioni di tumulazione anche in caso di assenza di energia elettrica (batteria scarica); dotata di doppi comandi (sia da terra che da pulsantiera mobile azionabile dal cestello), permettendo ad un solo operatore di effettuare tutte le operazioni di tumulazione. I rulli orientabili collocati sul piano bara consentono di effettuare tumulazioni sia di punta che di lato; il livellamento della macchina è garantito da bracci stabilizzatori a vite portanti e da sistema di livellamento a controllo elettronico. La piattaforma operatore è capace di ospitare 1 operatore cimiteriale più attrezzatura e consente di operare in completa sicurezza. Il particolare ingombro e la speciale caratteristica di poter chiudere la pedana di lavoro, permettono movimenti e stazionamenti anche in condizioni di spazio ridotto.

Finitura: struttura zincata e verniciata al forno in polvere epossidica colore "grigio agata" RAL 7038.

Dimensioni e capacità operativa: è fornito in diverse versioni. In tutte le varianti la macchina conserva una larghezza di cm. 86 e lunghezza cm. 160. L'altezza di ingombro a macchina chiusa (stato di quiete) varia a seconda dell'altezza massima di tumulazione richiesta, così come da schema illustrato nella pagina accanto.



Piano bara con rulli di scorrimento orientabili per consentire tumulazioni sia frontali che laterali.

ASPETTI CARATTERIZZANTI:

• AFFIDABILITÀ

La struttura è costituita da profilati di acciaio zincato.

• TECNICA AVANZATA

Nella macchina sono presenti le più avanzate soluzioni tecniche.

• FACILITÀ DI UTILIZZO

Tutti i comandi sono semplici e intuitivi.

• SICUREZZA

Con l'osservanza di tutti i requisiti imposti dalle norme di sicurezza Europee (Marcatura CE)



Macchina completamente chiusa



Doppi comandi, a terra e su pulsantiera a distanza, per permettere ad un solo operatore di compiere tutte le operazioni.

La scheda tecnica completa è disponibile su www.dimcar.it oppure contattando il Servizio Clienti **NUMERO VERDE 800-677233**

VERSIONI DISPONIBILI

	ALTEZZA MASSIMA DI TUMULAZIONE (sviluppo)	
ALTEZZA DI INGOMBRO A MACCHINA CHIUSA (stato di quiete)	VERSIONE CON PIANO BARA FISSO (versione base)	VERSIONE CON PIANO BARA A SVILUPPO SUPPLEMENTARE (optional)
cm. 185	cm. 370	cm. 430
cm. 190	cm. 380	cm. 440
cm. 195	cm. 400	cm. 460
cm. 200	cm. 410	cm. 470
cm. 205	cm. 430	cm. 490
cm. 210	cm. 440	cm. 500

- Portata Massima CERTIFICATA kg. 300 (compreso n° 01 operatore);
- Peso massimo della Macchina kg. 600* circa
- * (versione 1072/E altezza max. cm. 500 con piano a sviluppo supplementare).

CONFORMITÀ OMOLOGAZIONI GARANZIE:

Il Montafereetri "Stringo" versione E. è progettato e realizzato in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute della Direttiva Macchine 2006/42/CE, seguito da marcatura CE (presente su apposita targhetta disposta sulla macchina), Dichiarazione di Conformità e relativo Manuale d'uso e manutenzione. Le seguenti norme armonizzate sono state utilizzate per la corretta realizzazione:

- Direttiva Macchine 2006/42/CE
- Direttiva 2006/95/CE - Direttiva "Bassa Tensione"
- Direttiva 2004/108/CE - Direttiva "Compatibilità Elettromagnetica"
- UNI EN 12100:2010 - Sicurezza del macchinario - Principi generali di progettazione - Valutazione del rischio e riduzione del rischio.
- UNI EN ISO 4254-1:2013 - Macchine agricole - Sicurezza - Parte 1: Requisiti generali.
- UNI EN 14502-1:2010 - Apparecchi di sollevamento - Attrezzature di sollevamento persone - parte 1: cestelli sospesi.
- UNI EN 4413:2010 - Oleoidraulica - Regole generali e requisiti di sicurezza per i sistemi e i loro componenti.
- UNI EN 4414:2010 - Pneumatica - Regole generali e requisiti di sicurezza per i sistemi e i loro componenti.
- UNI EN 280:2015 - Piattaforme di lavoro mobili elevabili - Calcoli per la progettazione - Criteri di stabilità - Costruzione - Sicurezza - Esami e prove.
- EN 60204-1:2006 - Sicurezza del Macchinario - Equipaggiamento Elettrico delle Macchine.
- Marcatura CE sul prodotto.
- Corredato da Manuale di Installazione, uso e manutenzione - Certificato di conformità.
- Prodotto assicurato con Polizza r.c. prodotti contro difetti di fabbricazione.
- Garanzia sulla macchina per 12 mesi dalla consegna.





Macchina in fase di alzata

La macchina costituisce la versione più semplice dei montaferetri classe "Stringo". Lo sviluppo avviene esclusivamente in modo manuale mediante una pompa oleodinamica che solleva, tramite un cilindro oleodinamico, un sistema telescopico per l'innalzamento della piattaforma. I rulli orientabili collocati sul piano bara consentono di effettuare tumulazioni sia di punta che di lato; il livellamento della macchina è garantito da bracci stabilizzatori a vite portanti. La piattaforma operatore è capace di ospitare 1 operatore cimiteriale più attrezzatura e consente di operare in completa sicurezza. Il particolare ingombro e la speciale caratteristica di poter chiudere la pedana di lavoro, permettono movimenti e stazionamenti anche in condizioni di spazio ridotto.

Finitura: struttura zincata e verniciata al forno in polvere epossidica colore "grigio agata" RAL 7038.

Dimensioni e capacità operativa:

Il montaferetri è fornito in diverse versioni. In tutte le varianti la macchina conserva una larghezza di cm. 86 e lunghezza cm. 160. L'altezza di ingombro a macchina chiusa (stato di quiete) varia a seconda dell'altezza massima di tumulazione richiesta, così come da schema illustrato nella pagina accanto.



Piano bara con rulli di scorrimento orientabili per consentire tumulazioni sia frontali che laterali.

ASPETTI CARATTERIZZANTI:

• AFFIDABILITÀ

La struttura è costituita da profilati di acciaio zincato.

• COSTI CONTENUTI

La semplicità della macchina consente il contenimento dei costi di acquisto e di manutenzione.

• SICUREZZA

Con l'osservanza di tutti i requisiti imposti dalle norme di sicurezza Europee (Marcatura CE)



Pompa oleodinamica
ad azionamento manuale

La scheda tecnica completa è disponibile su www.dimcar.it oppure contattando il Servizio Clienti **NUMERO VERDE 800-677233**

VERSIONI DISPONIBILI



Timone per lo spostamento

ALTEZZA MASSIMA DI TUMULAZIONE (sviluppo)

ALTEZZA DI INGOMBRO A MACCHINA CHIUSA (stato di quiete)	VERSIONE CON PIANO BARA FISSO (versione base)	VERSIONE CON PIANO BARA A SVILUPPO SUPPLEMENTARE (optional)
cm. 185	cm. 370	cm. 430
cm. 190	cm. 380	cm. 440
cm. 195	cm. 400	cm. 460
cm. 200	cm. 410	cm. 470
cm. 205	cm. 430	cm. 490
cm. 210	cm. 440	cm. 500

- Portata Massima CERTIFICATA kg. 300 (compreso n° 01 operatore);
- Peso massimo della Macchina kg. 510* circa
- * (versione 1072/M altezza max. cm. 500 con piano a sviluppo supplementare).

CONFORMITÀ OMOLOGAZIONI GARANZIE:

Il Montafereetri "Stringo" versione M. è progettato e realizzato in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute della Direttiva Macchine 2006/42/CE, seguito da marcatura CE (presente su apposita targhetta disposta sulla macchina), Dichiarazione di Conformità e relativo Manuale d'uso e manutenzione. Le seguenti norme armonizzate sono state utilizzate per la corretta realizzazione:

- Direttiva Macchine 2006/42/CE
- Direttiva 2006/95/CE - Direttiva "Bassa Tensione"
- Direttiva 2004/108/CE - Direttiva "Compatibilità Elettromagnetica"
- UNI EN 12100:2010 - Sicurezza del macchinario - Principi generali di progettazione - Valutazione del rischio e riduzione del rischio.
- UNI EN ISO 4254-1:2013 - Macchine agricole - Sicurezza - Parte 1: Requisiti generali.
- UNI EN 14502-1:2010 - Apparecchi di sollevamento - Attrezzature di sollevamento persone - parte 1: cestelli sospesi.
- UNI EN 4413:2010 - Oleoidraulica - Regole generali e requisiti di sicurezza per i sistemi e i loro componenti.
- UNI EN 4414:2010 - Pneumatica - Regole generali e requisiti di sicurezza per i sistemi e i loro componenti.
- UNI EN 280:2015 - Piattaforme di lavoro mobili elevabili - Calcoli per la progettazione - Criteri di stabilità - Costruzione - Sicurezza - Esami e prove.
- EN 60204-1:2006 - Sicurezza del Macchinario - Equipaggiamento Elettrico delle Macchine.
- Marcatura CE sul prodotto.
- Corredato da Manuale di Installazione, uso e manutenzione - Certificato di conformità.
- Prodotto assicurato con Polizza r.c. prodotti contro difetti di fabbricazione.
- Garanzia sulla macchina per 12 mesi dalla consegna.

OPTIONALS | PER MONTAFERETRI MODELLO STRINGO



art. 1072/PAN PIANO BARA A SVILUPPO SUPPLEMENTARE

A richiesta il piano bara può essere dotato di un sistema di sollevamento autonomo supplementare e indipendente dai comandi principali della macchina. Tale dispositivo permette di sollevare ulteriormente il piano bara di circa 60 cm mantenendo invariata l'altezza dell'operatore, consentendo di effettuare tumulazioni in ambienti dove l'ultimo loculo risulti in prossimità del soffitto.

FASE 1



FASE 2



FASE 3



art. 1072/PB **PIANO BARA SCORREVOLE**

Molto utile nei casi in cui la presenza, a ridosso dei loculi di vasi, portafiori o altre suppellettili rendano impossibile l'affiancamento della macchina. Il piano bara scorrevole, attraverso binari e cuscinetti a sfera, permette lo scorrimento del feretro di cm. 40 a Dx ed a Sx, consentendo di gestire la tumulazione anche a distanza.



art. 1072/TEL **TELO DI COPERTURA**

Telo di copertura in P.V.C. per la custodia e la protezione della macchina contro gli agenti atmosferici.




art. 1083 **PIANO DI SCORRIMENTO BARA**

Il Piano di scorrimento bara è uno strumento indispensabile per la tumulazione; appoggiato all'interno del loculo, consente, grazie ad appositi rulli, uno scorrimento facile e rapido della bara evitando il rischio di impuntamenti.

Struttura: realizzata in tubo quadro di acciaio zincato da mm. 25x25x1,5; maniglia per la presa in tondo pieno zincato; corredata di rulli di scorrimento da mm. Ø 40x250.

Finitura: struttura zincata.

Dim.: lunghezza cm. 110; larghezza cm. 30; peso kg. 6.

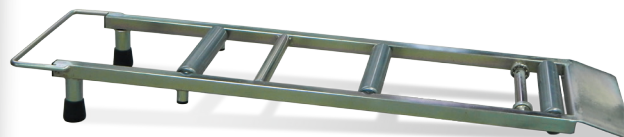

art. 1072/IMB **IMBRACATURA ANTICADUTA**

Imbracatura per il corpo anti caduta conforme alla norma EN 361, costituita da cinghie ad alta resistenza che garantiscono comfort e sicurezza di lavoro. Dotata di anelli di aggancio nella parte dorsale e sternale, fibbie di collegamento e regolazione della cinghia pettorale e dei cosciali. L'imbracatura è dotata di etichetta con marcatura CE, e relativi manuali d'uso e manutenzione.





Macchina in fase di alzata

L'alzaferetri Pantos è una macchina, senza operatore a bordo, progettata per operare in spazi angusti ed inaccessibili dagli altri tipi di elevatori. Grazie alle sue dimensioni ridottissime, la macchina può essere spostata attraverso piccole porte, viottoli, passaggi obbligati, ascensori in tutte le situazioni critiche spesso presenti nei cimiteri. L'azionamento è esclusivamente manuale per mezzo di pompa oleodinamica con cilindro dotato di valvola di blocco "paracadute". Il livellamento della macchina è garantito da n° 04 bracci stabilizzatori a vite portanti. L'alzaferetri è adatto ad effettuare tumulazioni sia di punta che di lato.

Finitura: struttura zincata e verniciata al forno in polvere epossidica colore "grigio agata" RAL 7038.

Dimensioni e capacità operativa:

MACCHINA CHIUSA:	MACCHINA APERTA:
larghezza cm. 70;	larghezza cm. 70;
lunghezza cm. 185;	lunghezza cm. 185;
altezza cm. 92.	alzata max di operatività cm. 400;
	portata max certificata kg. 200;

dim. piano bara cm. 68 x 170; peso kg. 400.



Piano di appoggio bara
con rulli di scorrimento orientabili per consentire tumulazioni sia frontali che laterali.

ASPETTI CARATTERIZZANTI:

• INGOMBRO RIDOTTO

L'alzaferetri è progettato per operare in spazi angusti.

• MANOVRABILITÀ

Grazie alle sue dimensioni e al peso ridotto, Pantos garantisce operatività in ogni situazione.

• FACILITÀ DI UTILIZZO

Estremamente semplice da usare; le operazioni di manutenzione sono ridotte al minimo.

• SICUREZZA

Con l'osservanza di tutti i requisiti imposti dalle norme di sicurezza Europee (Marcatura CE)



Prolunghe estraibili per tumulazioni laterali molto utili nei casi in cui la presenza a ridosso di vasi, portafiori od altre suppellettili rendano impossibile il completo affiancamento della macchina.



Macchina posizionata con stabilizzatori aperti.

La scheda tecnica completa è disponibile su www.dimcar.it oppure contattando il Servizio Clienti **NUMERO VERDE 800-677233**




Macchina completamente chiusa.

CONFORMITÀ, OMOLOGAZIONI, GARANZIE

L'Alzaferetri "Pantos" è progettato e realizzato in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute della Direttiva Macchine 2006/42/CE, seguito da marcatura CE (presente su apposita targhetta disposta sulla macchina), Dichiarazione di Conformità e relativo Manuale d'uso e manutenzione.

Le seguenti norme armonizzate sono state utilizzate per la corretta realizzazione:

- Direttiva Macchine 2006/42/CE
- Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 17
- Marcatura CE sul prodotto.
- Corredato da Manuale di Installazione, uso e manutenzione
- Certificato di conformità.
- Prodotto assicurato con Polizza r.c. prodotti contro difetti di fabbricazione.
- Garanzia sulla macchina per 12 mesi dalla consegna

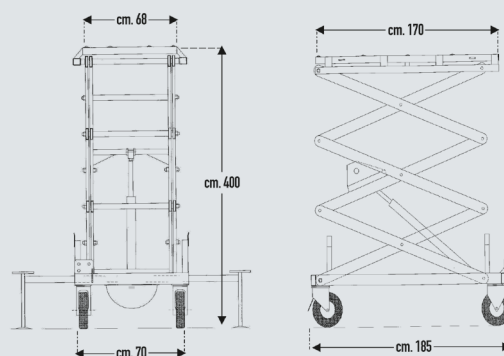

Disegni e quote della macchina nella fase di alzata massima.



Macchina aperta

Il montafereetri Pratico è una macchina, senza operatore a bordo, dotata di una struttura semplice e leggera. La macchina è composta di elementi essenziali per compiere tumulazioni sia di punta che di lato. Lo sviluppo avviene per mezzo di un argano manuale che movimenta, attraverso funi e catene, un sistema di telai telescopici. Il livellamento della macchina è garantito da n° 04 bracci stabilizzatori a vite portanti. Le operazioni di manutenzione sono ridotte al minimo.

Finitura: struttura zincata e verniciata al forno in polvere epossidica colore "grigio agata" RAL 7038.


Dimensioni e capacità operativa:

Il montafereetri è fornito in diverse versioni. In tutte le versioni, la macchina ha larghezza cm. 85 e lunghezza cm. 150. L'altezza di ingombro a macchina chiusa (stato di quiete) varia, invece, a seconda dell'altezza massima di tumulazione richiesta così come dal seguente schema:

ALTEZZA DI INGOMBRO MACCHINA CHIUSA (stato di quiete)	ALTEZZA MASSIMA DI TUMULAZIONE (sviluppo)
cm. 205	cm. 300
cm. 230	cm. 350
cm. 255	cm. 400
cm. 280	cm. 450
cm. 305	cm. 500
cm. 330	cm. 550

Per misure superiori contattare il nostro Ufficio tecnico

- Dimensioni piano bara cm. 56 x 112;
- Portata massima certificata kg. 300;
- Peso kg. 230 (macchina con altezza di tumulazione da cm. 300).

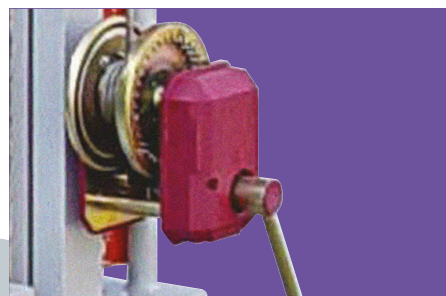

Argano manuale portata kg. 900

ASPETTI CARATTERIZZANTI:

• COSTI CONTENUTI

La semplicità della macchina consente il contenimento dei costi d'acquisto.

• FACILITÀ DI UTILIZZO

Estremamente semplice da usare; le operazioni di manutenzione sono ridotte al minimo.

• LEGGEREZZA

La macchina presenta il peso minore rispetto a tutti gli altri modelli.


• SICUREZZA

Con l'osservanza di tutti i requisiti imposti dalle norme di sicurezza Europee (Marcatura CE).



Macchina completamente chiusa

OPTIONALS A RICHIESTA

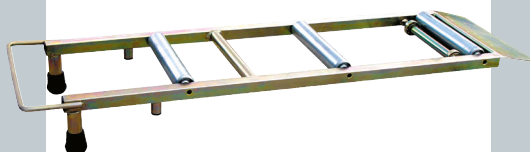


art.1083 PIANO DI SCORRIMENTO BARA

Appoggiato sul piano del loculo, consente, grazie ad appositi rulli, uno scorrimento facile e rapido della bara evitando il rischio di impuntamenti.

La scheda tecnica completa
è disponibile su www.dimcar.it
oppure contattando il Servizio Clienti

NUMERO VERDE

800-677233

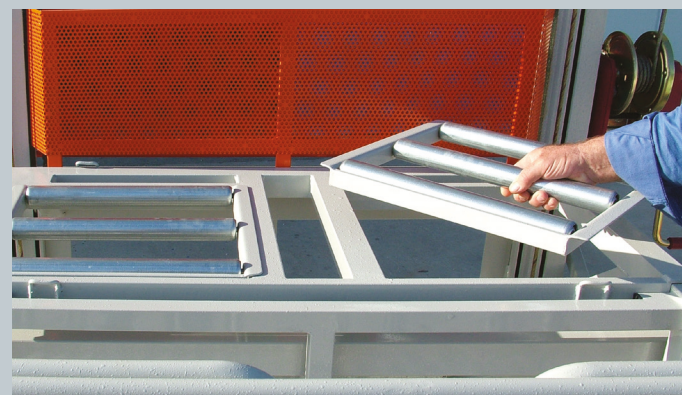


Piano bara con rulli di scorrimento orientabili
per consentire tumulazioni sia di frontali che laterali.

CONFORMITÀ, OMOLOGAZIONI, GARANZIE

Il Montafereetri "Pratiko" è progettato e realizzato in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute della Direttiva Macchine 2006/42/CE, seguito da marcatura CE (presente su apposita targhetta disposta sulla macchina), Dichiarazione di Conformità e relativo Manuale d'uso e manutenzione. Le seguenti norme armonizzate sono state utilizzate per la corretta realizzazione:

- Direttiva Macchine 2006/42/CE
- Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 17
- Marcatura CE sul prodotto.
- Corredato da Manuale di Installazione, uso e manutenzione
- Certificato di conformità.
- Prodotto assicurato con Polizza r.c. prodotti contro difetti di fabbricazione.
- Garanzia sulla macchina per 12 mesi dalla consegna

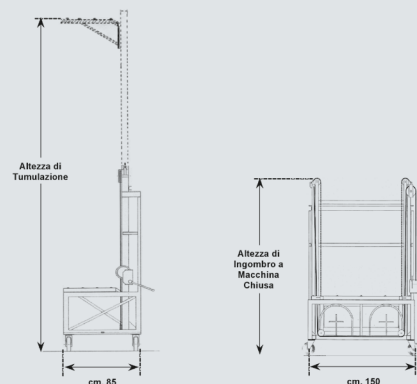




Struttura: realizzata in tubo quadro di acciaio zincato da mm. 40x40x1,5 e tubo rettangolare di acciaio zincato da mm. 40x20x1,5; n° 04 ruote da mm. Ø 200 (di cui n° 02 fisse e n° 02 girevoli con freno) in gomma elastica imperforabile, con cerchio in acciaio. Portantina estraibile: realizzata in lamiera di acciaio zincato spessore 15/10 e tubo rettangolare di acciaio zincato da mm. 40x20x1,5; n° 04 maniglie per la presa, sollevamento e traino del carrello in tubo tondo di acciaio zincato da mm. Ø 32x1,5; n° 04 ganci in tondo pieno zincato; n° 02 cinghie in nylon complete di fibbie per il bloccaggio del feretro.

Finitura: struttura zincata e verniciata al forno in polvere epossidica colore "grigio agata" RAL 7038.

Dimensioni: larghezza (a) cm. 80; lunghezza (b) cm. 240; altezza (c) cm. 75; lunghezza piano appoggio feretro (d) cm. 140; peso kg. 60.



OPTIONAL:

- Ruote pneumatiche da Ø mm. 260 battistrada mm. 85 con cerchio in acciaio (di cui 2 fisse e 2 girevoli con freno).
- La portantina, oltre ad essere estraibile, può essere dotata di rulli orientabili per consentire all'operatore lo spostamento del feretro nella posizione desiderata.


art. 1081 CARRELLO PORTAFERETRI ELEGANCE



Struttura: realizzata in tubo tondo di acciaio zincato da mm. Ø 28x1,5 e tubo rettangolare di acciaio zincato da mm. 40x20x1,5; cerchi decorativi in tubo tondo di acciaio zincato da mm. Ø 20x1,5 e croci in tondo pieno zincato da mm. Ø 12; n° 03 ruote in gomma elastica impermeabile da mm. Ø 400 con cerchio in acciaio (di cui n° 01 girevole con freno). Portantina estraibile: realizzata in lamiera di acciaio zincato spessore 15/10 e tubo rettangolare di acciaio zincato da mm. 40x20x1,5; n° 04 maniglie per la presa, sollevamento e traino del carrello in tubo tondo di acciaio zincato da mm. Ø 32x1,5; n° 04 ganci in tondo pieno zincato; n° 02 cinghie in nylon complete di fibbie per il bloccaggio del feretro.

Finitura: struttura zincata e verniciata al forno in polvere epossidica colore "grigio agata" RAL 7038.

Dimensioni: larghezza (a) cm. 80;
lunghezza (b) cm. 240; altezza (c) cm. 75;
lunghezza piano appoggio feretro (d) cm. 160; peso kg. 73.

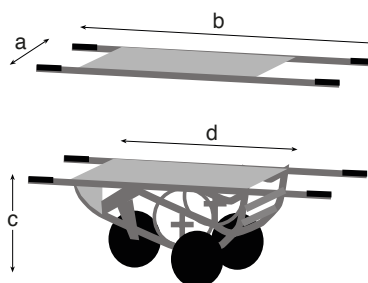

OPTIONAL:

• La portantina, oltre ad essere estraibile, può essere dotata di rulli orientabili per consentire all'operatore lo spostamento del feretro nella posizione desiderata.

art. 600 CALAFERETRI MANUALE




Struttura: realizzata in tubo tondo di acciaio zincato da mm. Ø 60x2; n° 04 gambe, smontabili, realizzate in tubo tondo di acciaio zincato da mm. Ø 60x2 dotate di ruote girevoli da mm. Ø 260 (di cui n° 02 con freno) in gomma elastica imperforabile, con cerchio in acciaio e cuscinetti a sfera; bilanciere metallico con dispositivo di aggancio cinghie, per il sollevamento del feretro e per il recupero automatico delle stesse; sollevamento mediante argano manuale a frizione da kg. 900; cavo di acciaio antigiro da mm. Ø 8; n° 02 cinghie piatte a doppi occhielli in poliestere.

Finitura: struttura zincata e verniciata al forno in polvere epossidica colore "grigio agata" RAL 7038.

Fissaggio: il calafere tri viene fornito in kit ed istruzioni per il montaggio.

Dimensioni: altezza (a) cm. 195; larghezza (b) cm. 150; lunghezza (c) cm. 250; peso kg. 120; portata massima consentita kg. 200.

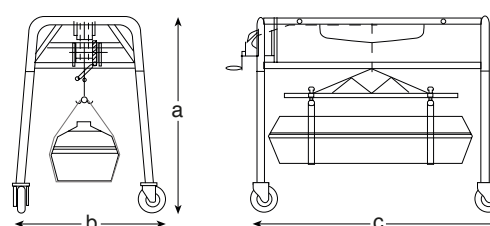

art. 295 RAMPE DI SALITA PER MONTA/PORTAFERETRI



Create per facilitare le operazioni di carico e scarico da camion o furgoni.

Struttura: realizzata in estruso di alluminio nervato ad altissima resistenza meccanica; dotata di staffa di aggancio sugli automezzi e bordini laterali.

Dimensioni singola rampa: lunghezza cm. 300; larghezza cm. 37; altezza cm. 10,5; peso kg. 24; portata la coppia kg. 1.800.





Costruite completamente con profilati di acciaio zincato, le scale della serie 1000 si caratterizzano per la loro robustezza e stabilità, consentendo qualsiasi tipo di movimento nella massima sicurezza.

Struttura: montanti anteriori realizzati in tubo rettangolare di acciaio zincato da mm. 40x20x1,5; dotati di gradini, con rilievi antisdrucchiolo, aventi larga pedata (larghezza cm. 56 - profondità cm. 10); costruiti in lamiera stampata antiscivolo e pressopiegata.

I gradini offrono comodità di salita e sosta durante il lavoro; doppio mancorrente laterale per consentire una presa sicura dell'operatore durante la salita e la discesa. Montanti posteriori realizzati in tubo rettangolare di acciaio zincato da mm. 60x20x1,5 con crociere e rinforzi in profilati di acciaio zincato. Piattaforma di lavoro realizzata in tubo tondo di acciaio zincato da mm. Ø 25x1,5 protetta da un parapetto da cm. 100 di altezza (dim. piattaforma cm. 60x40); fascia battipiede (alta cm. 15) in lamiera di acciaio zincata. La fascia delimita lo spazio a disposizione garantendo la massima sicurezza; provvista di tappetino antiscivolo e mensoletta portaoggetti e/o portavasi.

FACILITÀ DI SPOSTAMENTO E STABILIZZAZIONE

La scala è dotata di: n° 02 braccioli in tubolare zincato con impugnatura in gomma che, per un comodo spostamento, sono sfilabili verso l'esterno (fig. n° 01); n° 02 ruote in gomma elastica imperforabile con cerchio in acciaio (fig. n° 02); sistema frenante automaticamente attivo (scala autoferma). In fase di utilizzo, al fine di evitare spostamenti in presenza dell'operatore, le ruote sono totalmente escluse dal contatto con il terreno. Non appena vengono sollevati i braccioli per lo spostamento, i tamponi di fermo si sollevano permettendo alle due ruote di scorrere sul terreno.

Ulteriori dotazioni: 4 ruote d'appoggio per scale di grandi dimensioni. Le scale con altezza piattaforma cm. 250 e superiori saranno dotate complessivamente di n° 04 ruote (di cui n° 02 girevoli). Pertanto, la scala non dovrà essere sollevata ma soltanto spinta nella direzione voluta. In fase di utilizzo per escludere totalmente le ruote dal contatto con il terreno, occorre spingere l'apposito maniglione che fungerà da piedistallo stabilizzatore (fig. n° 03 - 04).

Finitura: struttura zincata e verniciata al forno in polvere epossidica colore "grigio agata" RAL 7038.



fig. n° 01 | Braccioli



fig. n° 02 | Ruote




fig. n° 03 | Posizione 1 - ruote attive



fig. n° 04 | Posizione 2 - ruote escluse

CONFORMITÀ, OMOLOGAZIONI, GARANZIE:

- Idonee all'utilizzo secondo il D. LGS. 626/94;
- Conforme alla normativa tecnica specifica per la quale è garantita la sicurezza nella costruzione e nell'impiego di scale portatili per tutto il territorio italiano (DPR 547/55 Capo III Scale e ponti sospesi, Art. 21);
- Costruita secondo le norme UNI EN 131 ed UNI EN ISO 9606/1/2;
- Prodotto assicurato con polizza R.C. prodotti contro difetti di fabbricazione;
- Accompagnate da certificato di conformità;
- Garanzia per 24 mesi dalla consegna.

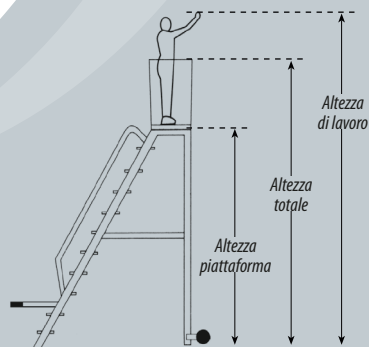

DIMENSIONI E CAPACITÀ OPERATIVA

Codice	Altezza piattaforma	Altezza totale	Altezza di lavoro	Numero gradini	Ingombro alla base	Numero ruote	Peso kg.
1010	cm. 100	cm. 200	fino a cm. 300	5	cm. 100x70	2	35
1020	cm. 150	cm. 250	fino a cm. 350	7	cm. 126x80	2	43
1030	cm. 200	cm. 300	fino a cm. 400	10	cm. 152x95	2	55
1040	cm. 250	cm. 350	fino a cm. 450	12	cm. 178x105	4	66
1050	cm. 300	cm. 400	fino a cm. 500	14	cm. 204x112	4	78
1060	cm. 350	cm. 450	fino a cm. 550	17	cm. 230x120	4	93

Le scale della serie 1000 possono essere fornite anche con dimensioni a richiesta.



Costruite completamente in alluminio nervato, le scale della serie 3000 sono leggere, comode e ideali per lavori che richiedano una lunga permanenza dell'operatore in quota; offrendo una grande stabilità, consentono di operare nella massima sicurezza. Il profilo utilizzato conferisce alla scala una notevole rigidità anche se caricata alla massima portata consentita. La particolare conformazione di base la rende autolivellante su pavimentazioni non perfettamente piane.

Struttura: montanti anteriori realizzati in profilo di alluminio da mm. 100x30; dotati di gradini, con rilievi antisdrucciolo, aventi larga pedata (larghezza cm. 56 - profondità cm. 10). I gradini offrono comodità di salita e sosta durante il lavoro (fig. n° 01);



fig. n° 01 | Gradini

doppio mancorrente laterale per consentire una presa sicura dell'operatore durante la salita e la discesa. Montanti posteriori: realizzati in profilo di alluminio da mm. 60x25. Piattaforma di lavoro: realizzata in profilato di alluminio protetta da un parapetto da cm. 100 di altezza (dim. piattaforma cm. 67x53 - fig. n° 02);



fig. n° 02 | Piattaforma di lavoro

fascia battipiede (alta cm. 15) in lamiera di alluminio. La fascia delimita lo spazio a disposizione garantendo la massima sicurezza; provvista di mensoletta porta-oggetti e/o portavasi (fig. n° 03).



fig. n° 03 | Mensoletta

Facilità di spostamento e stabilizzazione: la scala è dotata di stabilizzatore di base anti-ribaltamento molto robusto formato da una doppia traversa in alluminio nervato con lunghezza proporzionale all'altezza della scala (fig. n° 04); n° 02 ruote in gomma elastica imperforabile con cerchio in acciaio da mm. Ø 125; sistema frenante costituito da due tamponi in PVC; il sistema frenante è automaticamente



fig. n° 04 | Stabilizzatore

fig. n° 05 | Sistema frenante

attivo quando la scala è in opera in posizione di lavoro (scala autoferma fig. n° 05). Non appena vengono sollevati i due braccioli per lo spostamento, i tamponi di fermo si sollevano permettendo alle 2 ruote di scorrere sul terreno. n° 02 cerniere in alluminio ottenute con "fusione in conchiglia" permettono la chiusura e l'apertura delle scale con un semplice movimento di estrazione e rilascio della manopola. Il semplice movimento di apertura/chiusura della scala è l'elemento vincente che distingue e rende la serie 3000 una scala unica nel suo genere. Una volta chiusa la scala può essere movimentata comodamente e con il minimo sforzo come se fosse una normale carriola (fig. n° 06).


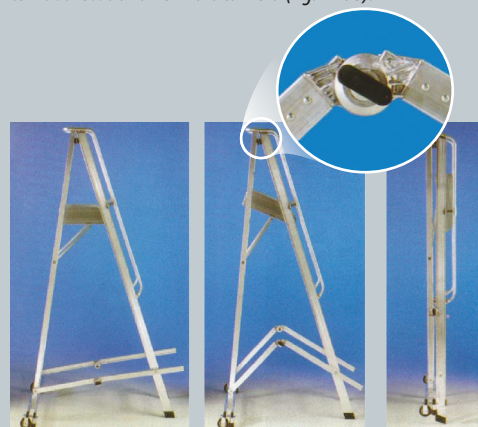


fig. n° 06 | Cerniere di chiusura

CONFORMITÀ, OMOLOGAZIONI, GARANZIE:

- Idonee all'utilizzo secondo il D. LGS. 626/94;
- Conformi alla normativa tecnica specifica per la quale è garantita la sicurezza nella costruzione e nell'impiego di scale portatili per tutto il territorio italiano (DPR 547/55 capo III scale e ponti sospesi, Art. 21);
- Costruita secondo le norme UNI EN 131 ed UNI EN ISO 9606/1/2;
- Prodotto assicurato con polizza R.C. prodotti contro difetti di fabbricazione;
- Accompagnate da certificato di conformità;
- Garanzia per 24 mesi dalla consegna.

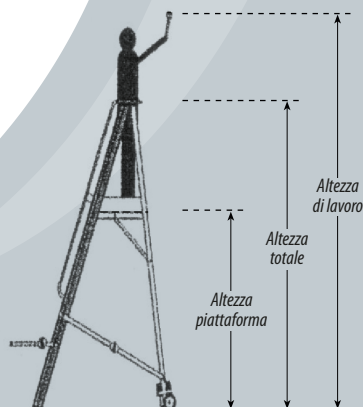

DIMENSIONI E CAPACITÀ OPERATIVA						
Codice	Altezza piattaforma	Altezza totale	Altezza di lavoro	Numero gradini	Ingombro alla base	Peso kg.
3010	cm. 107	cm. 207	fino a cm. 307	4	cm. 101x132	29
3015	cm. 132	cm. 232	fino a cm. 332	5	cm. 101x147	30
3020	cm. 160	cm. 260	fino a cm. 360	6	cm. 101x160	31
3025	cm. 187	cm. 287	fino a cm. 387	7	cm. 117x176	33
3030	cm. 215	cm. 315	fino a cm. 415	8	cm. 117x192	35
3035	cm. 237	cm. 337	fino a cm. 437	9	cm. 117x206	37
3040	cm. 265	cm. 365	fino a cm. 465	10	cm. 117x220	39
3045	cm. 290	cm. 390	fino a cm. 490	11	cm. 133x237	41
3050*	cm. 316	cm. 416	fino a cm. 516	12	cm. 133x250	44
3053*	cm. 347	cm. 447	fino a cm. 547	13	cm. 150x265	48
3055*	cm. 375	cm. 475	fino a cm. 575	14	cm. 150x280	48
3060*	cm. 400	cm. 500	fino a cm. 600	15	cm. 150x295	50

massima portata consentita kg. 150; * doppio stabilizzatore di base anche sulla parte anteriore della scala;
A speciale richiesta le scale possono essere fornite nella versione fissa non chiudibile.

serie 8000 | SCALE A CASTELLO MAXI IN ALLUMINIO

Scala a castello a gradini maggiorati ad un tronco di salita, provvista di piattaforma maggiorata, guarda-corpo e corrimano maggiorata, costruita in alluminio estruso nervato e saldato con montanti rampa di sezione 200x30 mm. La rampa di salita larga e comoda ha un'inclinazione di 55° per consentire una salita più semplice, garantita sia dai gradini piani ed



fig. n° 01 | Aggancio superiore del corrimano



antisdrucciolo che dall'ampio e comodo corrimano. I gradini sono maggiorati e profondi 20 cm. con distanza di soli 23 cm. l'uno dall'altro per agevolare ancor più la salita. La scala è dotata di sistema di aggancio superiore ed inferiore del corrimano, progettato per essere smontabile durante il trasporto. Questo consente alla scala di non essere danneggiata durante il tragitto e di avere un ingombro ridotto per diminuire i costi ed eventuali danni. I corrimani smontati restano all'interno della sagoma della scala imballata che non presenta sporgenze

che potrebbero causare urti accidentali. Lo schienale è perpendicolare al terreno in modo da permettere all'operatore di avvicinarsi frontalmente al muro o alla scaffalatura. Sistema frenante automatico: è attivo quando la scala è in opera in posizione di lavoro; si disattiva non appena la scala viene sollevata per lo spostamento. La scala è inoltre dotata di mensola portattrezzi superiore, fascia fermapiè di delimitazione dello spazio di lavoro garantendo la massima sicurezza, e stabilizzatori di base.



fig. n° 02 | Aggancio inferiore del corrimano



fig. n° 03 | Comodo gradino da 20 cm.



fig. n° 04 | Mensola portattrezzi



fig. n° 05 | Stabilizzatore

CONFORMITÀ, OMOLOGAZIONI, GARANZIE:

- Certificate a norme europee EN131/7 testate al ribaltamento con spinta di 30 kg a livello piattaforma.
- Certificata EN131/7 per uso interno o in assenza totale di vento a norme italiane D. Lgs. 81.
- Idonea all'utilizzo a Norme Italiane secondo il D.Lgs. 81;
- Garanzia di 24 mesi dalla consegna.

DIMENSIONI E CAPACITÀ OPERATIVA				
Codice	H ultimo gradino	Altezza totale	Numero gradini	Peso kg.
8005	cm. 0,92	cm. 194	4	31,00
8010	cm. 1,15	cm. 217	5	34,00
8015	cm. 1,38	cm. 240	6	37,00
8020	cm. 1,61	cm. 263	7	40,50
8025	cm. 1,84	cm. 285	8*	44,00
8030	cm. 2,07	cm. 308	9*	47,50
8035	cm. 2,30	cm. 331	10**	50,00
8040	cm. 2,50	cm. 351	11**	53,50
8045	cm. 2,76	cm. 377	12**	58,00
8050	cm. 3,22	cm. 423	14**	67,50

I modelli alti hanno stabilizzatore aggiuntivo sulla rampa di salita (cm. 101* / 132**).




Dettaglio d'utilizzo

Struttura: realizzata in tubo rettangolare di acciaio zincato da mm. 40x20x1,5 e crociere interne in tubo quadro di acciaio zincato da mm. 20x20x1,5; tamponamento in lamiera di alluminio "mandorlato" 3+2; regolazione a pantografo attuata mediante viti e madreviti zincate (complete di volantini).

Finitura: struttura portante zincata e verniciata al forno in polvere epossidica colore "grigio agata" RAL 7038.

Dimensioni: altezza (a) cm. 200; larghezza (b) cm. 220; larghezza aperto (c) cm. 110; larghezza chiuso cm. 50; peso kg. 117.

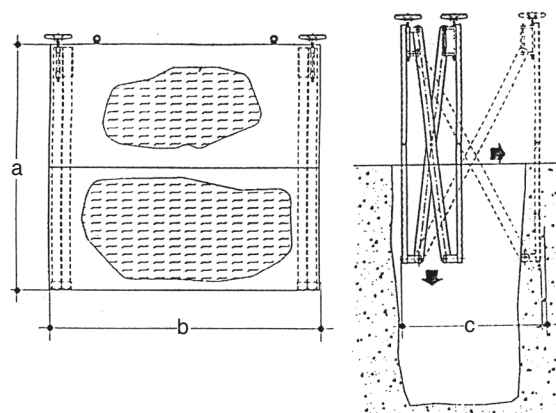

art. 1075 | MODULO ANTIFRANA




Fasi di utilizzo

Velocità nell'installazione e modularità permettono, in base alle esigenze, di realizzare misure diverse in pochissimo tempo. Il modulo antifrانا è stato ideato per consentire le operazioni di inumazione ed esumazione.

Struttura: realizzata con pannelli di multistrato intrecciato in legno di abete di prima scelta in strati pressati ed incollati con speciali colle resistenti all'acqua ed alle variazioni di temperatura spessore mm. 27; pannelli bordati perimetralmente da un profilo ad "U" in lamiera di acciaio zincata spessore 12/10; maniglie ed accessori per il bloccaggio dei singoli pannelli.

Montaggio: tutti i componenti sono assemblabili ad incastro senza l'utilizzo di viti o similari.

Dimensioni singolo modulo: lunghezza (a) cm. 250; larghezza (b) cm. 80; altezza (c) cm. 50.

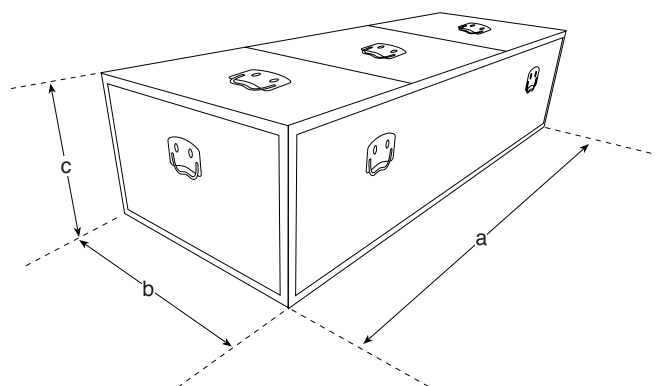

art. 220 | TARGA NUMERICA SEGNAPOSTO




Struttura: supporto realizzato in tubo rettangolare di acciaio zincato da mm. 30x10x1,5. Per favorire l'operazione di interraggio la parte terminale del supporto presenta un taglio a 45°; targa realizzata in lamiera di alluminio completa di adesivo in PVC.

Fissaggio: supporto da interrare.

Dimensioni: altezza totale cm. 60; targa cm. 15x10 h.; peso kg. 0,70.


art. 240 | CASSETTA PER OSSARIO

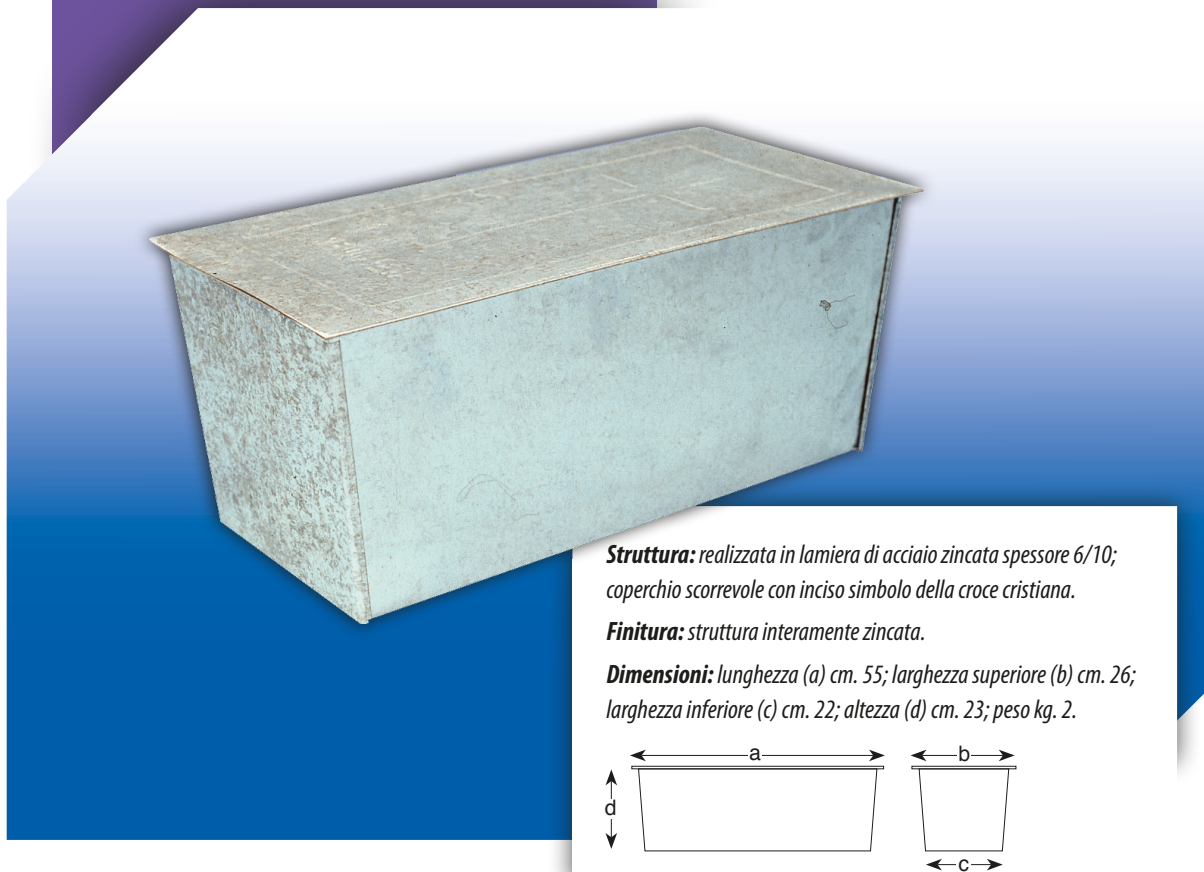

Struttura: realizzata in lamiera di acciaio zincato spessore 6/10; coperchio scorrevole con inciso simbolo della croce cristiana.

Finitura: struttura interamente zincata.

Dimensioni: lunghezza (a) cm. 55; larghezza superiore (b) cm. 26; larghezza inferiore (c) cm. 22; altezza (d) cm. 23; peso kg. 2.



art. 210 | TENDA COPRIFOSSA SMONTABILE




Struttura: n° 04 montanti verticali realizzati in tubo tondo di acciaio zincato da mm. Ø 35x1,5 completi di piastre alla base; traverse per il collegamento del tetto in tubo tondo zincato da mm. Ø 25x1,5. Copertura: a mezzo telo in PVC con fascette di bloccaggio.

Finitura: struttura zincata e verniciata al forno in polvere epossidica colore "grigio agata" RAL 7038.

Fissaggio: la tenda coprifossa viene fornita in kit per il montaggio.

Dimensioni: larghezza (a) cm. 200; altezza (b) cm. 230; profondità cm. 251.

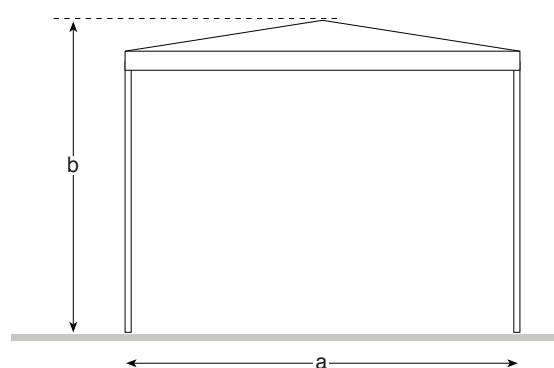

art. 294 CAVALLETTO POGGIABARA



Struttura: due cavalletti ognuno dei quali composto da: supporti in tubo tondo di acciaio zincato da mm. Ø 30x1,5 rivestiti nella parte superiore da gomma antiscivolo; sistema di chiusura a forbice e con aggancio/sgancio rapido; piedini dotati alla base di puntali in PVC.

Finitura: struttura zincata.

Dimensioni: singolo cavalletto (aperto): larghezza cm. 70; profondità cm. 65; altezza cm. 45; peso kg. 3,5.

art. RG100 REGGIBARA PIEGHEVOLE





Dettaglio chiusura

Struttura: realizzata in tubo tondo di acciaio zincato da mm. Ø 28x1,5; croci decorative in tondo pieno zincato; cerniere per la chiusura del reggibara; piedini antiscivolo in PVC.

Finitura: struttura zincata e verniciata al forno in polvere epossidica colore "canna fucile".

Dimensioni: chiuso cm. 80 x 10 x 45 h.; aperto: cm. 118 x 50 x 45 h. Peso kg. 10.

Altre versioni disponibili: solo zincato - Art. RG100/Z.

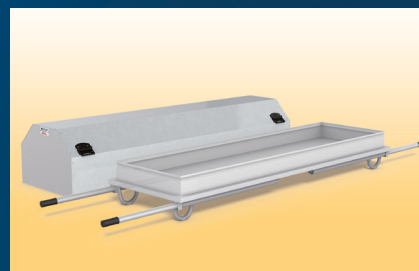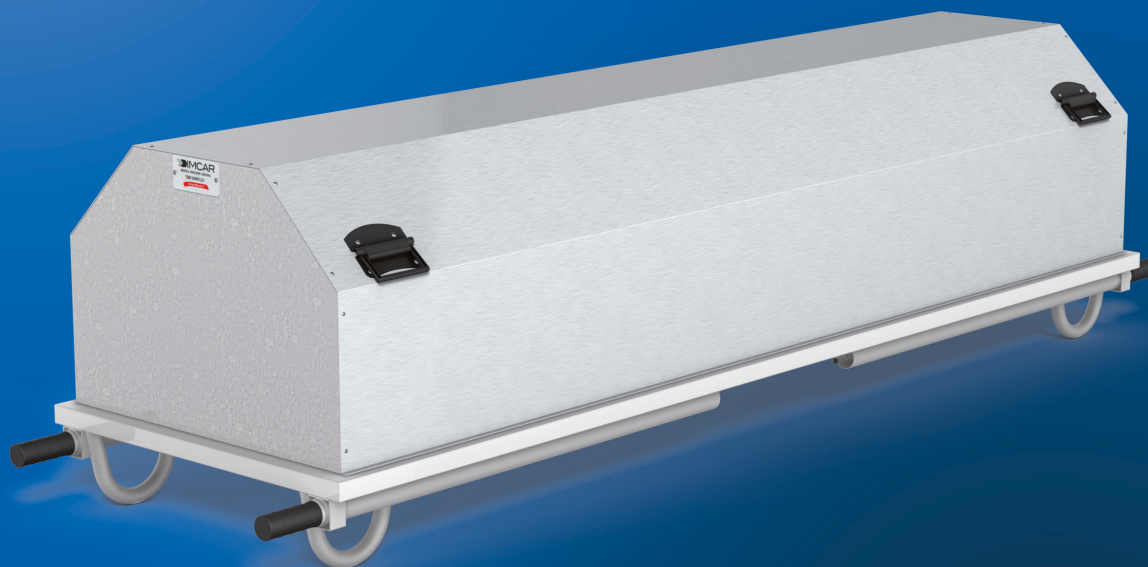


Dettaglio apertura

Struttura: portantina realizzata in lamiera di acciaio zincata spessore 12/10 e tubo rettangolare di acciaio zincato da mm. 40x30x1,5; n° 04 maniglie per la presa ed il sollevamento in tubo tondo di acciaio zincato da mm. Ø 32x1,5. Coperchio: realizzato in lamiera di alluminio grezzo spessore 15/10; n° 04 manigliette per il sollevamento.

Finitura: portantina zincata e verniciata al forno in polvere epossidica colore "grigio agata" RAL 7038.

Dimensioni: lunghezza totale (a) cm. 306; larghezza totale (b) cm. 63; altezza (c) cm. 58; lunghezza cassone (d) cm. 200; peso kg. 52.

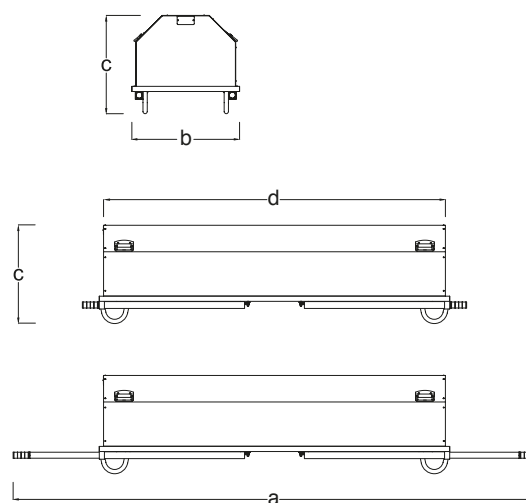


art. 1123 | TAVOLO PER AUTOPSIE ECON



Struttura: realizzata in tubo quadro di acciaio zincato da mm. 40x40x1,5; longheroni di rinforzo in tubo quadro di acciaio zincato da mm. 20x20x1,5; elementi decorativi ed anello fermacontenitore in ferro piatto zincato; piano appoggio feretro realizzato in lamiera di acciaio inox spessore 15/10 con bordo perimetrale a tenuta stagna, nervature convogliatrici e foro per lo scolo dei liquidi; contenitore in plastica per liquidi.

Finitura: struttura portante zincata e verniciata al forno in polvere epossidica colore "grigio agata" RAL 7038.

Dimensioni: lunghezza (a) cm. 240; altezza (b) cm. 90; larghezza (c) cm. 90; peso kg. 58.

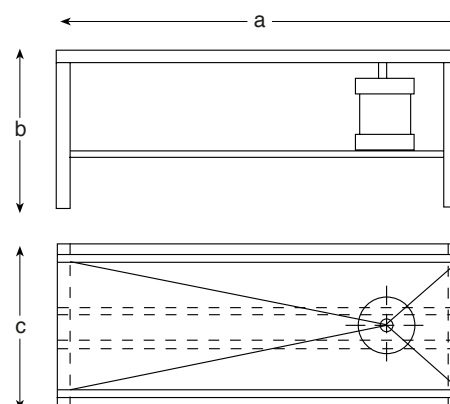



Struttura: realizzata in tubo tondo di acciaio zincato da mm. Ø 25x1,5; traverse orizzontali di collegamento in tubo zincato a sez. ovale da mm. 40x20x1,5; n° 08 ganci, per il sostegno degli innaffiatoi, in ferro tondo pieno zincato da mm. Ø 8; n° 04 piastre di forma circolare, alla base, in lamiera zincata.

Finitura: struttura zincata e verniciata al forno in polvere epossidica colore "verde muschio" RAL 6005.

Fissaggio: i supporti sono dotati di piastre forate per l'ancoraggio al terreno; il portainnaffiatoi viene fornito in kit ed istruzioni per il montaggio.

Dimensioni: larghezza cm. 105; altezza cm. 143; profondità alla base cm. 63; peso kg. 12.

Altre versioni disponibili:
con n° 16 posti - Art. 211/bis (peso kg. 16).

Optionals:

innaffiatoio in PVC completo di sbruffino da lt. 4 - Art. 212-4;
innaffiatoio in PVC completo di sbruffino da lt. 6 - Art. 212-6.





Struttura: fusto di forma rettangolare realizzato in tubo tondo di acciaio zincato da mm. Ø 30x1,5; pannellatura perimetrale in rete metallica zincata a maglia quadra ondulata da mm. # 20x20 filo mm. Ø 3; n° 02 coperchi indipendenti in lamiera di acciaio zincata spessore 15/10 con apertura a cerniera.

Base: n° 02 supporti in tubo tondo di acciaio zincato da mm. Ø 30x1,5.

Finitura: struttura zincata e verniciata al forno in polvere epossidica colore "verde muschio" RAL 6005.

Dimensioni: larghezza (a) cm. 100; altezza (b) cm. 102; profondità cm. 70; capacità lt. 700 - peso kg. 41.

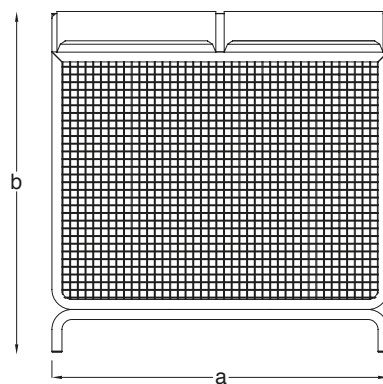

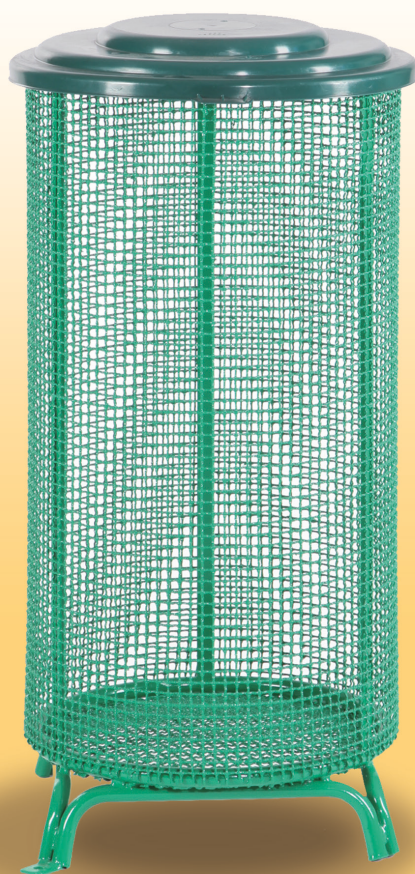


Struttura: fusto di forma cilindrica realizzato con n° 02 anelli in tubo tondo di acciaio zincato da mm. Ø 20x1,5 e rinforzi verticali in tubo rettangolare zincato da mm. 20x10x1,5; pennellatura perimetrale in rete metallica zincata a maglia quadra ondulata da mm. # 10x10 filo mm. Ø 2; coperchio con apertura a cerniera in PVC.

Base: n° 04 supporti in tubo tondo di acciaio zincato da mm. Ø 20x1,5.

Finitura: struttura zincata e verniciata al forno in polvere epossidica colore "verde menta" RAL 6029.

Fissaggio: i supporti sono dotati di piastre forate per l'ancoraggio al terreno.

Dim.: diametro (a) cm. 43; altezza (b) cm. 93; capacità lt. 100 - peso kg. 12,5.

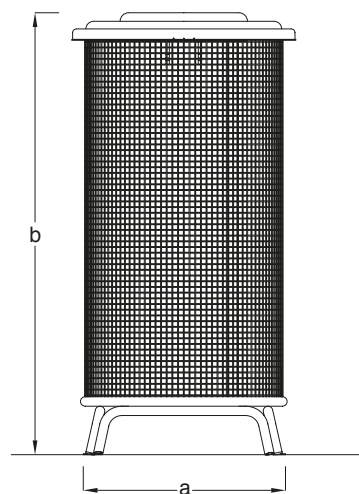

art. 550 | BIDONE A PEDALE



Struttura: in polietilene resistente ai raggi UV; coperchio incernierato al fusto; pedaliera zincata in ferro piatto zincato da mm. 20 x 5; n° 02 ruote per la movimentazione in materiale imperforabile da mm. Ø 200; colore "verde".

Dimensioni: apertura cm. 40x40; altezza cm. 93; capacità lt. 120; peso kg. 15,50.

art. 145 | BIDONE N.U.



Struttura: di forma tronco-conica realizzata in PVC; coperchio incernierato al fusto; n° 02 maniglie laterali di presa e sollevamento; colore "nero".

Dimensioni: diametro superiore cm. 40; altezza cm. 90; capacità lt. 100; peso kg. 6.

art. 136 CARRELLO GARDEN



Carrello multiuso adatto al trasporto di vasi.

Struttura: realizzata in tubo tondo di acciaio zincato da mm. Ø 28x1,5; paletta in lamiera zincata "mandorlata" spessore 30/10; n° 02 ruote pneumatiche da mm. Ø 260 battistrada mm. 85 con cerchio in acciaio e volenza su rulli.

Finitura: struttura zincata.

Dimensioni: altezza cm. 95; larghezza cm. 70; lunghezza cm. 90; paletta utile cm. 45x50; peso kg. 19,20; portata massima consentita kg. 250.




Struttura: realizzata in tubo tondo di acciaio zincato da mm. Ø 32x1,5 e mm. Ø 25x1,5; vaschetta porta-oggetti in lamiera zincata spessore 12/10; attacchi laterali porta-attrezzi; n° 02 ruote da mm. Ø 600 a raggi dotate di anello paracolpi in tubolare e battistrada in gomma piena inalterabile; carrello idoneo al trasporto di n° 01 bidone N.U. da lt. 100.

Finitura: struttura zincata e verniciata al forno in polvere epossidica colore "verde muschio" RAL 6005.

Dimensioni: altezza (a) cm. 90; lunghezza (b) cm. 140; larghezza cm. 60; peso kg. 22,5.

Optional: Bidone N.U. da lt. 100 - Art. 145.

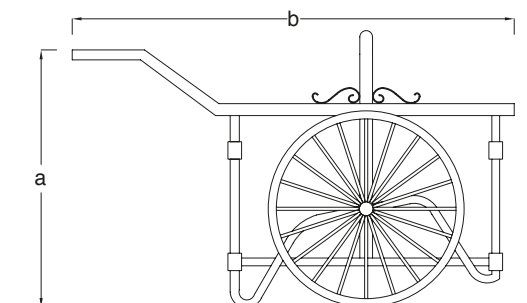

art. 173 bis | CARRELLO MARATEA DOUBLE




Struttura: realizzata in tubo tondo di acciaio zincato da mm. Ø 32x1,5 e mm. Ø 25x1,5; vaschetta porta-oggetti in lamiera zincata spessore 12/10; attacchi laterali porta-attrezzi; n° 02 ruote da mm. Ø 600 a raggi dotate di anello paracolpi in tubolare e battistrada in gomma piena inalterabile; carrello idoneo al trasporto di n° 02 bidoni N.U. da lt. 100/cad.

Finitura: struttura zincata e verniciata al forno in polvere epossidica colore "grigio agata" RAL 7038.

Dimensioni: altezza (a) cm. 90; lunghezza (b) cm. 140; larghezza cm. 60; peso kg. 21.

Optional: Bidoni N.U. da lt. 100/cad. - Art. 145.

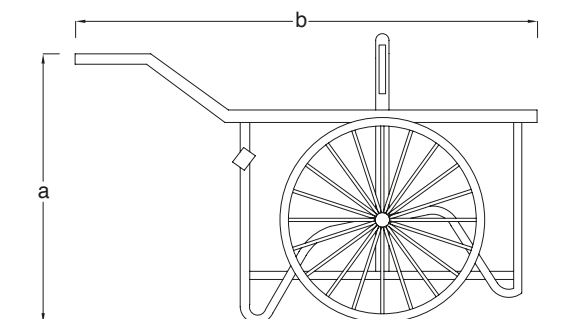



DIMCAR s.r.l.

73059 UGENTO (LE) - Via Taurisano, 101 - Zona Artigianale
Tel. 0833.955013 - 955088 - Fax 0833.555481

www.dimcar.it
info@dimcar.it

