

Scheda tecnica


Panchina Luna Inclusion da cm. 200

Codice 435-I

Rev. 0 del 07/10/2021



1/5

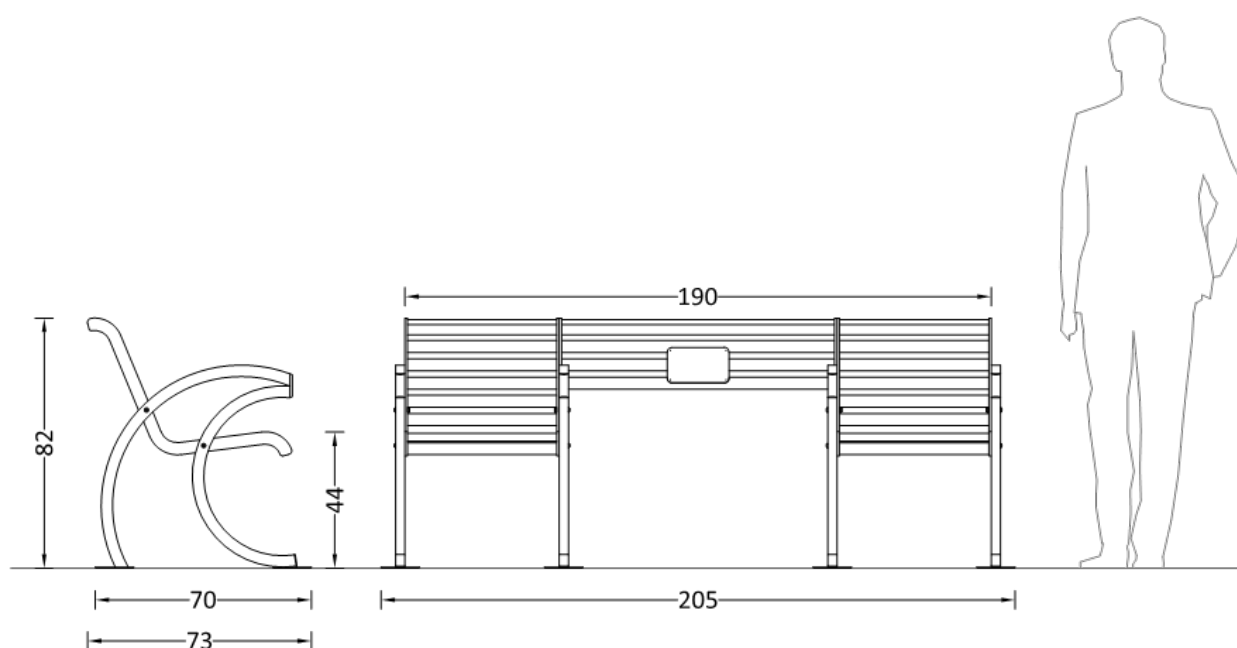

Dimcar si riserva di apportare, in qualsiasi momento, modifiche sui prodotti ritenute utili al miglioramento qualitativo degli stessi; le immagini contenute nelle schede potrebbero non riprodurre fedelmente i colori reali degli articoli.

Scheda tecnica

Panchina Luna Inclusion da cm. 200

Codice 435-I

Rev. 0 del 07/10/2021



DESCRIZIONE

Struttura

Panchina Luna Inclusion, composta da N. 4 supporti di forma arcuata in tubo rettangolare zincato da mm. 40x30x2. Ogni supporto è provvisto di piastre circolari alla base per il fissaggio al terreno. Scocca seduta-schienale realizzata con profili in tubo di acciaio zincato a sezione ovale da mm. 40x20x1.5.

- La seduta si compone di parte centrale adibita per l'utilizzo da parte di persone diversamente abili con solo schienale, e due parti ai lati dotate di seduta e schienale.
- I profili sono saldati su apposite sagome in acciaio zincato, che ne conferiscono la forma anatomica.

La panchina è dotata di targa "Inclusion" posizionata al centro dello schienale.

Peso specifico: 60Kg

Scheda tecnica


Panchina Luna Inclusion da cm. 200

Codice 435-I

Rev. 0 del 07/10/2021



FINITURA COLORE COME DA CATALOGO



RAL 3005
(Parti in acciaio)

I clienti possono richiedere una finitura diversa tra le opzioni di colore RAL disponibili sul nostro sito web.

VARIANTI DI PRODOTTO



Codice 435 - Panchina Luna da cm. 180

Scheda tecnica

Panchina Luna Inclusion da cm. 200

Codice 435-I

Rev. 0 del 07/10/2021



TRATTAMENTI ANTICORROSIVI E FINITURE

Lavaggio

Trattamento a spruzzo per la rimozione di oli e grassi dalle superfici metalliche utilizzando speciali liquidi sgrassanti. Successiva asciugatura in essiccatoio per 15 minuti.

Sabbiatura

Processo di sabbiatura manuale con sabbia di fiume, che aumenta la porosità delle superfici metalliche e quindi l'adesione delle polveri termoindurenti.

Applicazione anticorrosivo

Primo ciclo di verniciatura con un fondo anticorrosivo in polvere termoindurente a base di resine epossidiche e speciali pigmenti. Garantisce una protezione adeguata contro gli agenti atmosferici.

Polimerizzazione anticorrosivo

Cottura in forno industriale di polimerizzazione alla temperatura di 180°C. Durante questa fase, la polvere si trasforma in un rivestimento uniforme, liscio e durevole.

Applicazione finitura colorata

Ciclo finale di verniciatura con polveri termoindurenti. L'applicazione segue gli stessi principi dell'anticorrosivo.

Polimerizzazione finitura colorata

Cottura finale in forno industriale di polimerizzazione alla temperatura di 180°C. La procedura segue gli stessi principi della polimerizzazione dell'anticorrosivo. La polvere si trasforma in un rivestimento uniforme e l'aspetto superficiale assume le caratteristiche della tipologia di colore scelto, ad esempio liscio, bucciato, raggrinzato, ecc.

4/5

Dimcar si riserva di apportare, in qualsiasi momento, modifiche sui prodotti ritenute utili al miglioramento qualitativo degli stessi; le immagini contenute nelle schede potrebbero non riprodurre fedelmente i colori reali degli articoli.

Scheda tecnica

Panchina Luna Inclusion da cm. 200

Codice 435-I

Rev. 0 del 07/10/2021



CONSEGNA

Prodotto fornito in kit di assemblaggio con viteria in acciaio ed istruzioni per il montaggio e fissaggio a terra.

FISSAGGIO

Il prodotto è predisposto per il fissaggio al suolo mediante tirafondi e tasselli ad espansione.

CERTIFICAZIONI AZIENDALI

ISO 9001:2015

Sistema di gestione della qualità.

UNI EN ISO 3834-3:2021

Sistema di gestione della qualità delle saldature.

Centro di trasformazione

Attestato di Centro di trasformazione