

Scheda tecnica


Pensilina Gabry

Codice 256

Rev. 3 del 18/01/2019



1/5

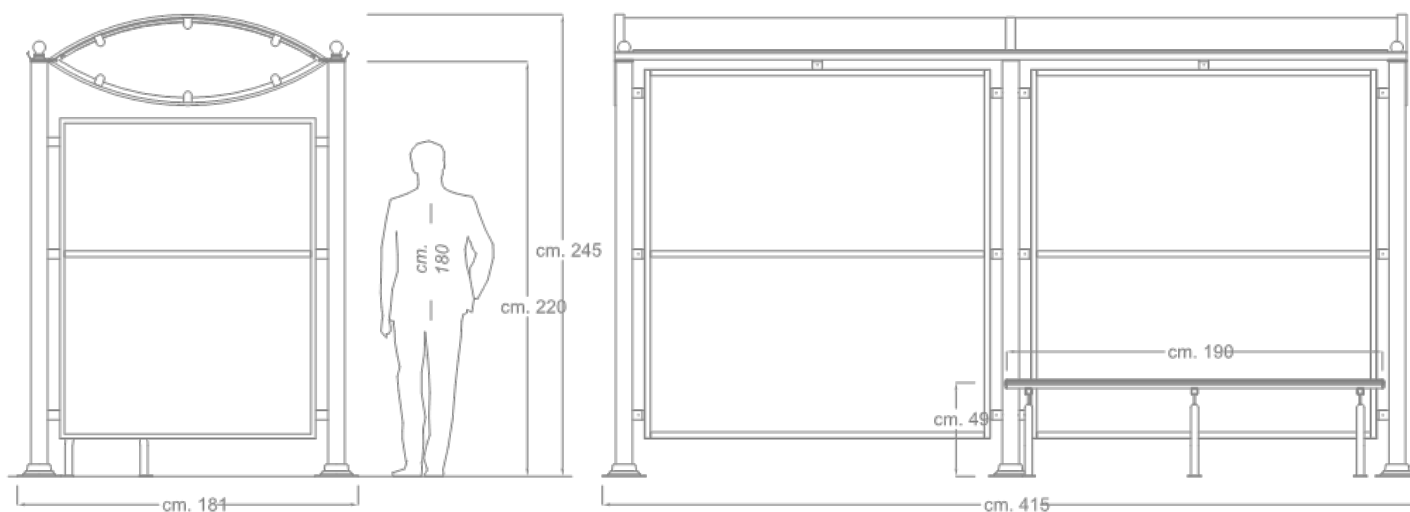

Dimcar si riserva di apportare, in qualsiasi momento, modifiche sui prodotti ritenute utili al miglioramento qualitativo degli stessi; le immagini contenute nelle schede potrebbero non riprodurre fedelmente i colori reali degli articoli.

Scheda tecnica

Pensilina Gabry

Codice 256

Rev. 3 del 18/01/2019



DESCRIZIONE

Struttura

Composta da N. 5 montanti verticali in tubo tondo di acciaio zincato da Ø mm 89x2, completi di flangia alla base. Ogni singolo montante è sormontato, nella parte superiore, da fregio decorativo.

- Pareti di fondo e laterali costituite da telaio perimetrale in profilato angolare di acciaio zincato spessore mm. 3, e tamponamenti in polycarbonato alveolare tipo trasparente dello spessore di 10 mm sostenuto da profilati in tubo rettangolare di acciaio zincato da mm 30x10x1.5.
- Copertura caratterizzata da sagome laterale di forma oblunga, destinate per l'apposizione di eventuali grafiche e/o diciture, realizzate in lamiera zincata spessore mm. 2 e sostenute da appositi morsetti fissati su arcate contrapposte realizzate in tubo rettangolare di acciaio zincato da mm 50x25x2.
- Telaio di copertura realizzato in profilato di lamiera zincata ed arcate in tubo rettangolare di acciaio zincato da mm 50x25x2.
- Tamponamento in polycarbonato alveolare tipo opaco spessore mm 6 completi di fermavetro in lamiera zincata. La copertura è dotata di grondaia anteriore e posteriore per la raccolta e lo scolo delle acque meteoriche.

Panca

Costituita da N. 3 supporti sagomati in tubo tondo di acciaio zincato da Ø mm 40x1.5 ognuno provvisto di piastra alla base in lamiera zincata; seduta realizzato con 12 profili in tubo tondo di acciaio zincato da Ø mm 20x1.5 completi di tappi terminali.

Peso complessivo: 269Kg

2/5

Dimcar si riserva di apportare, in qualsiasi momento, modifiche sui prodotti ritenute utili al miglioramento qualitativo degli stessi; le immagini contenute nelle schede potrebbero non riprodurre fedelmente i colori reali degli articoli.

Scheda tecnica

Pensilina Gabry

Codice 256

Rev. 3 del 18/01/2019



FINITURA COLORE COME DA CATALOGO



Canna fucile
(Parti in acciaio)

I clienti possono richiedere una finitura diversa tra le opzioni di colore RAL disponibili sul nostro sito web.

OPTIONAL DI PRODOTTO

Codice 256-ADE - Adesivo per timpano superiore pensilina Gabry



Codice 500 - Impianto Fotovoltaico

Scheda tecnica

Pensilina Gabry

Codice 256

Rev. 3 del 18/01/2019



TRATTAMENTI ANTICORROSIVI E FINITURE

Lavaggio

Trattamento a spruzzo per la rimozione di oli e grassi dalle superfici metalliche utilizzando speciali liquidi sgrassanti. Successiva asciugatura in essiccatoio per 15 minuti.

Sabbiatura

Processo di sabbiatura manuale con sabbia di fiume, che aumenta la porosità delle superfici metalliche e quindi l'adesione delle polveri termoindurenti.

Applicazione anticorrosivo

Primo ciclo di verniciatura con un fondo anticorrosivo in polvere termoindurente a base di resine epossidiche e speciali pigmenti. Garantisce una protezione adeguata contro gli agenti atmosferici.

Polimerizzazione anticorrosivo

Cottura in forno industriale di polimerizzazione alla temperatura di 180°C. Durante questa fase, la polvere si trasforma in un rivestimento uniforme, liscio e durevole.

Applicazione finitura colorata

Ciclo finale di verniciatura con polveri termoindurenti. L'applicazione segue gli stessi principi dell'anticorrosivo.

Polimerizzazione finitura colorata

Cottura finale in forno industriale di polimerizzazione alla temperatura di 180°C. La procedura segue gli stessi principi della polimerizzazione dell'anticorrosivo. La polvere si trasforma in un rivestimento uniforme e l'aspetto superficiale assume le caratteristiche della tipologia di colore scelto, ad esempio liscio, bucciato, raggrinzato, ecc.

4/5

Dimcar si riserva di apportare, in qualsiasi momento, modifiche sui prodotti ritenute utili al miglioramento qualitativo degli stessi; le immagini contenute nelle schede potrebbero non riprodurre fedelmente i colori reali degli articoli.

Scheda tecnica

Pensilina Gabry

Codice 256

Rev. 3 del 18/01/2019



CONSEGNA

Prodotto fornito in kit di assemblaggio con viteria in acciaio ed istruzioni per il montaggio e fissaggio.

FISSAGGIO

La struttura è dotata alla base di piastre con fori per l'ancoraggio al suolo.

CERTIFICAZIONI AZIENDALI

ISO 9001:2015

Sistema di gestione della qualità.

UNI EN ISO 3834-3:2021

Sistema di gestione della qualità delle saldature.

EN 1090-1:2009

Il prodotto è provvisto di Marcatura CE ai sensi della norma EN 1090-1:2009 in classe di esecuzione EXC2.

Centro di trasformazione

Attestato di Centro di trasformazione in conformità al DM 17 gennaio 2018

5/5

Dimcar si riserva di apportare, in qualsiasi momento, modifiche sui prodotti ritenute utili al miglioramento qualitativo degli stessi; le immagini contenute nelle schede potrebbero non riprodurre fedelmente i colori reali degli articoli.