


# Scheda tecnica

Tabella Modena Double con foro per palo esistente da  $\varnothing$  cm. 6 oppure da  $\varnothing$  cm. 9

Codice 390

Rev. 0 del 10/06/2016

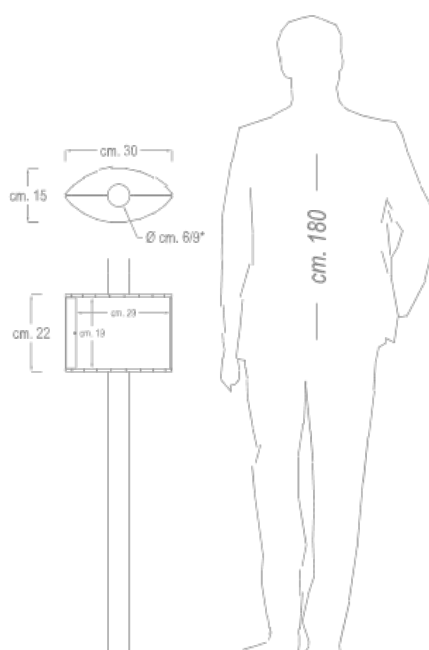

Dimcar si riserva di apportare, in qualsiasi momento, modifiche sui prodotti ritenute utili al miglioramento qualitativo degli stessi; le immagini contenute nelle schede potrebbero non riprodurre fedelmente i colori reali degli articoli.

# Scheda tecnica

Tabella Modena Double con foro per palo esistente da  $\varnothing$  cm. 6 oppure da  $\varnothing$  cm. 9

Codice 390

Rev. 0 del 10/06/2016



## DESCRIZIONE

### Struttura

Tabella Porta orari Modena Double bifacciale, di forma ellissoidale, realizzata in scatolato di acciaio zincato spessore mm. 1 con staffe laterali (dotate di viti) per il bloccaggio sicuro dei fogli informativi. La tabella è composta da due metà predisposte per ospitare internamente un montante a sezione circolare avente un  $\varnothing$  di mm. 60 o mm. 90 oppure con diametro a richiesta\*.

\*(sarà a cura del Cliente specificare le dimensioni del montante già in fase di preventivo).

- N. 2 spazi contrapposti destinati ad ospitare sia gli eventuali fogli orari (in formato A4) che i rispettivi pannelli in PETG trasparente spessore mm. 1.5; tali pannelli proteggeranno le informazioni ed eviteranno la rimozione accidentale o non autorizzata.

**Peso complessivo:** 3Kg

# Scheda tecnica

Tabella Modena Double con foro per palo esistente da  $\varnothing$  cm. 6 oppure da  $\varnothing$  cm. 9

Codice 390

Rev. 0 del 10/06/2016



## FINITURA COLORE COME DA CATALOGO



RAL 9005  
( Parti in acciaio )

I clienti possono richiedere una finitura diversa tra le opzioni di colore RAL disponibili sul nostro sito web.

# Scheda tecnica

Tabella Modena Double con foro per palo esistente da  $\varnothing$  cm. 6 oppure da  $\varnothing$  cm. 9

Codice 390

Rev. 0 del 10/06/2016



## TRATTAMENTI ANTICORROSIVI E FINITURE

### Lavaggio

Trattamento a spruzzo per la rimozione di oli e grassi dalle superfici metalliche utilizzando speciali liquidi sgrassanti. Successiva asciugatura in essiccatoio per 15 minuti.

### Sabbiatura

Processo di sabbiatura manuale con sabbia di fiume, che aumenta la porosità delle superfici metalliche e quindi l'adesione delle polveri termoindurenti.

### Applicazione anticorrosivo

Primo ciclo di verniciatura con un fondo anticorrosivo in polvere termoindurente a base di resine epossidiche e speciali pigmenti. Garantisce una protezione adeguata contro gli agenti atmosferici.

### Polimerizzazione anticorrosivo

Cottura in forno industriale di polimerizzazione alla temperatura di 180°C. Durante questa fase, la polvere si trasforma in un rivestimento uniforme, liscio e durevole.

### Applicazione finitura colorata

Ciclo finale di verniciatura con polveri termoindurenti. L'applicazione segue gli stessi principi dell'anticorrosivo.

### Polimerizzazione finitura colorata

Cottura finale in forno industriale di polimerizzazione alla temperatura di 180°C. La procedura segue gli stessi principi della polimerizzazione dell'anticorrosivo. La polvere si trasforma in un rivestimento uniforme e l'aspetto superficiale assume le caratteristiche della tipologia di colore scelto, ad esempio liscio, bucciato, raggrinzato, ecc.

4/5

Dimcar si riserva di apportare, in qualsiasi momento, modifiche sui prodotti ritenute utili al miglioramento qualitativo degli stessi; le immagini contenute nelle schede potrebbero non riprodurre fedelmente i colori reali degli articoli.

# Scheda tecnica

Tabella Modena Double con foro per palo esistente da  $\varnothing$  cm. 6 oppure da  $\varnothing$  cm. 9

Codice 390

Rev. 0 del 10/06/2016



---

## CONSEGNA

Prodotto fornito in kit di assemblaggio con viteria in acciaio ed istruzioni per il montaggio e fissaggio a terra.

---

## FISSAGGIO

Il prodotto è dotato di staffa posteriore asolata per il fissaggio al palo esistente.

---

## CERTIFICAZIONI AZIENDALI

### ISO 9001:2015

Sistema di gestione della qualità.

### UNI EN ISO 3834-3:2021

Sistema di gestione della qualità delle saldature.

### Centro di trasformazione

Attestato di Centro di trasformazione